



By appointment to The Royal Danish Court

morsø



2013 / 2014

— 160 YEARS —
of special moments



By appointment to The Royal Danish Court

morsø

Macht das Leben wärmer

I N H A L T

5	Der gusseiserne Ofen – das Original
6	Wählen Sie den richtigen Ofen
8	Morsø's Geschichte
10	Die 8100-Serie
12	Die 7900-Serie
20	Die 7800-Serie
22	Die 7600-Serie
28	Die 7400-Serie
34	Die 6100-Serie
40	5448 & 3640
42	3400 & 3142
44	2140 & 2B classic
46	Die 1400-Serie
51	1126
52	Umweltnormen
54	Sicherheit beim Umgang mit Feuer
56	Morsø und der Umweltschutz
58	Die S10-Serie
61	Die S11-Serie
62	S 1240
63	Die S50-Serie
64	Morsø Living
68	Morsø Originalzubehör




MORISO

Der gusseiserne Ofen – das Original

Wenn Sie wahllos 100 Dänen darum bitten würden, eine Ofenmarke zu nennen, würden mit Sicherheit mehr als 90 davon "Morsø" antworten. Und das aus gutem Grund. Seit Generationen gilt Morsø als Inbegriff eines dänischen Kaminofens, zeitlos und modern, effektiv, gemütlich und aus Gusseisen gefertigt.

Wertvoll von Gusseisen zu wissen

- Bei einer Erwärmung kommt es zur Ausdehnung – auch bei Öfen. Gusseisen weist jedoch eine sehr geringe thermische Spannung auf und eignet sich deshalb hervorragend für Anwendungen, bei denen es zu Temperaturschwankungen kommt. Bei den gusseisernen Morsø-Öfen lassen sich bei einer Erwärmung Verdrehungen oder ein Versatz vermeiden.
- Morsø-Öfen werden nicht geschweißt, sondern mit angemessenen Dichtungen versehen und verschraubt. Dadurch werden eine fortwährende perfekte Abdichtung und Einsatzfähigkeit sichergestellt.
- Gusseisen ist extrem beständig gegen Durchbrennen.
- Das für Morsø-Öfen verwendete Gusseisen ermöglicht eine lange Wärmespeicherung.
- Mit Gusseisen wird eine gute Wärmeverteilung geboten, d.h. dass eine behagliche und angenehme Wärme immer von einem Morsø-Ofen abgegeben wird.
- **Morsø gewährt 10 Jahre Garantie auf Guss- und Produktionsfehler – dabei gelten die Garantiebedingungen des Unternehmens.**
- Morsø gewährt 5 Jahre Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler bei Stahlblech – dabei gelten die Garantiebedingungen des Unternehmens.

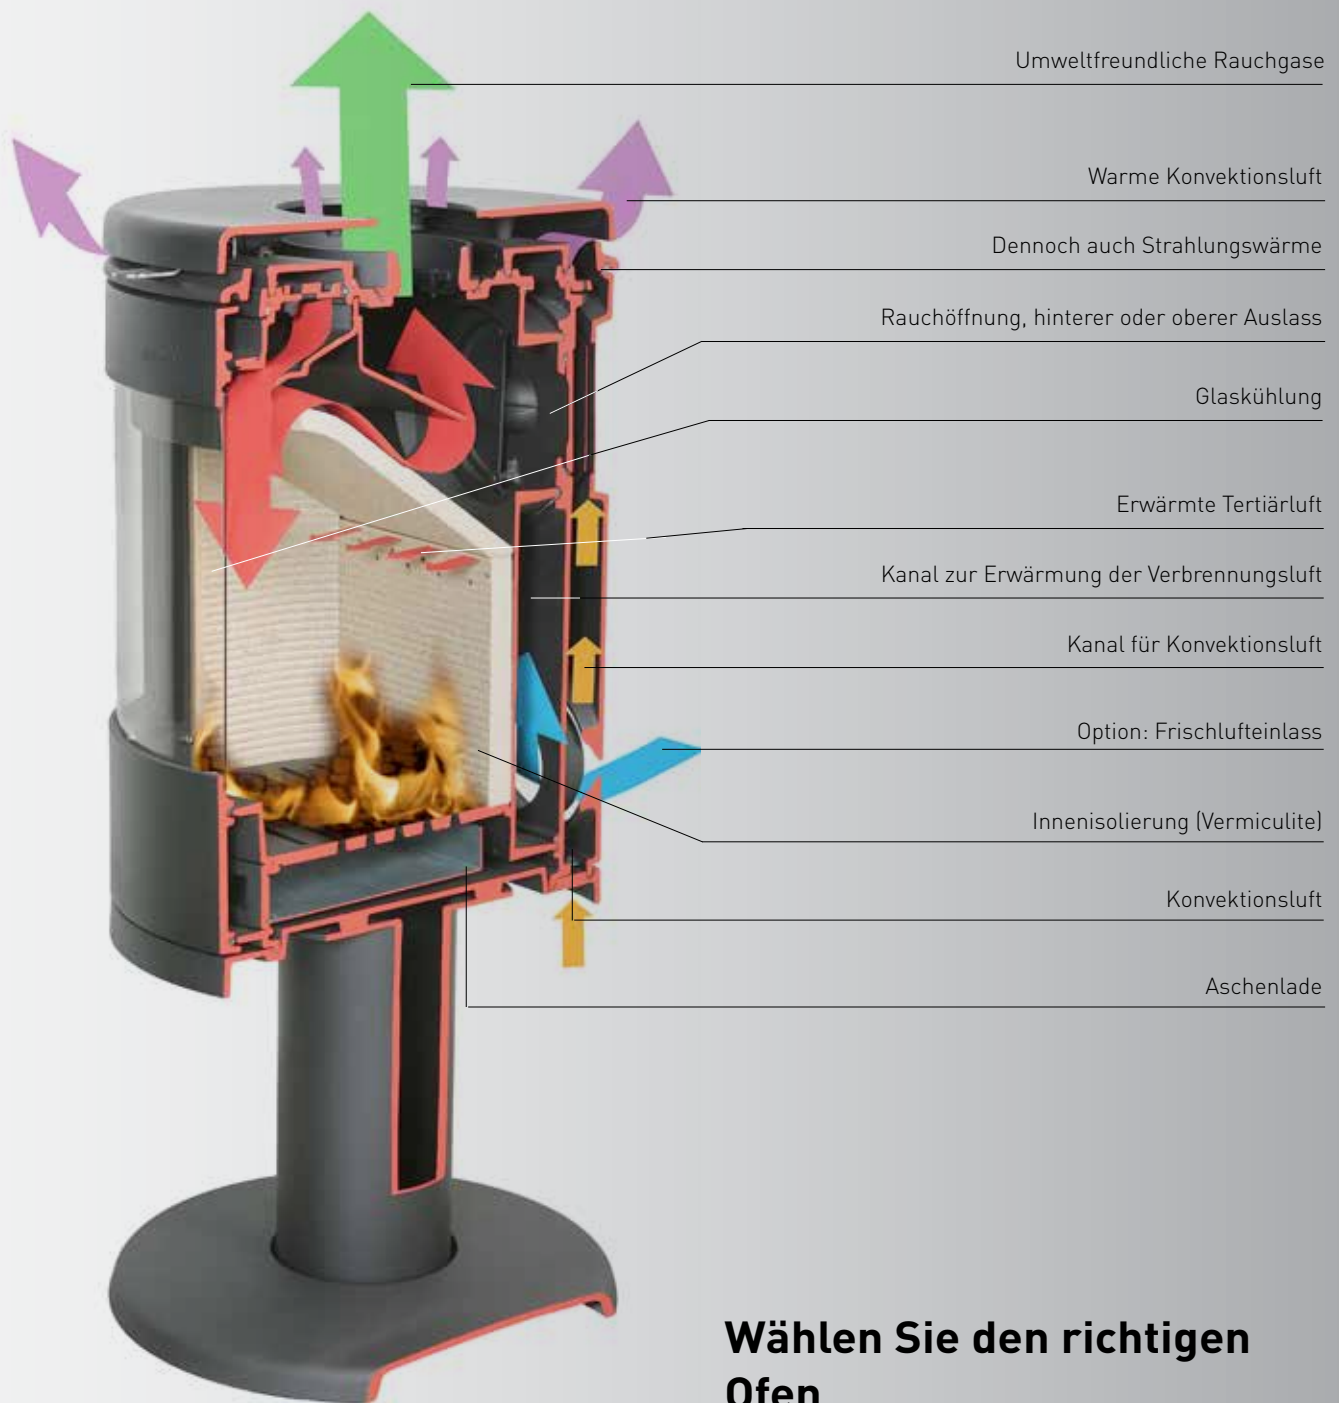

Umweltfreundliche Rauchgase

Warme Konvektionsluft

Dennoch auch Strahlungswärme

Rauchöffnung, hinterer oder oberer Auslass

Glaskühlung

Erwärmte Tertiärluft

Kanal zur Erwärmung der Verbrennungsluft

Kanal für Konvektionsluft

Option: Frischlufteinlass

Innenisolierung (Vermiculite)

Konvektionsluft

Aschenlade

Wählen Sie den richtigen Ofen

Feuer ist unser Ein und Alles. Wir verfügen über umfangreiche Kenntnisse, was die Herstellung umweltfreundlicher Öfen betrifft und können uns zweifellos als Experten im Bereich Verbrennungstechnologie bezeichnen. Der Querschnitt des Ofens stellt das „Atmungssystem“ dar, über dessen Kanäle eine korrekte Lufterwärmung sichergestellt wird. Kaltluft wird in den Ofen gezogen und zur Erwärmung durch die Kanäle geleitet. Durch die erwärmte Luft wird eine optimale Spülung der Scheiben erreicht und somit sichergestellt, dass das Glas stets sauber und rußfrei bleibt.

Diese erwärmte Luft wird den Flammenspitzen als Tertiärluft zugeführt und ermöglicht somit ein Zünden der Holzgase.

Morsø bietet verschiedene Öfen an, die sich für unterschiedliche Anforderungen eignen.

Obwohl es ganz natürlich ist, einen Ofen nach Durchsicht der verschiedenen Modelle und Designs rein nach Geschmack und Aussehen auszuwählen zu möchten, empfehlen wir Ihnen dennoch, zuerst ein Paar Punkte zu berücksichtigen.

Strahlungs- oder Konvektionsofen?

Es gibt zwei verschiedene Ofenarten: Strahlungs- und Konvektionsofen. Bei einem Strahlungsofen bleibt die Wärme in Ofenumgebung, während sie bei einem Konvektionsofen schnell im ganzen Raum verteilt wird. Für welche Art Sie sich entscheiden, wird deshalb in großem Maße davon abhängen, welchem Zweck Ihr Ofen dienen soll. Wenn Ihnen Gemütlichkeit und Wärme in Ofennähe wichtig sind, stellt ein



Strahlungsöfen eine gute Wahl dar. Wenn der Ofen jedoch als primäre Heizquelle für einen großen Raum eingesetzt werden soll, sollten Sie sich für einen Konvektionsofen entscheiden. Bei unseren Öfen dieses Typs brauchen Sie auf den Vorteil angenehmer Strahlungswärme dennoch nicht zu verzichten, da „doppelwandige Gussöfen“ - materialbedingt - immer auch einen hohen Strahlungsanteil haben.

Welche Größe?

Die Größe Ihres Ofens spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, aus Ihrer Investition das Beste herauszuholen. In dieser Hinsicht können sich sowohl durch einen zu großen als auch einen zu kleinen Ofen Probleme ergeben. Ein zu kleiner Ofen wird einen Raum nicht ausreichend heizen können. Wird jedoch ein im Verhältnis zum Raum zu großer Ofen gekauft, werden Sie ständig die Luftzufuhr unterbrechen müs-

sen, um zu vermeiden, dass die Zimmertemperatur zu hoch wird. Dies würde wiederum eine unvollständige Verbrennung verursachen und an der Scheibe und im Schornstein schnell zu Rußansammlungen führen.

Außerdem würde die Menge der in die Atmosphäre abgegebenen Rußpartikel unverhältnismäßig höher sein.

Neben jedem der in diesem Magazin aufgeführten Öfen werden die Raummaße angegeben, für die sich die Öfen jeweils am besten eignen. Diese Maße dienen jedoch nur als Richtschnur, da die geeignete Ofengröße auch von der Anordnung und der Isolierung usw. des Wohnraums abhängt.

Alle Morsø Öfen, die heute gekauft werden, erfüllen alle die 2. Stufe der 1. BImSchV.

Eine lange Geschichte - kurz erzählt



Morsø Jernstøberis Geschichte geht bis zum Jahre 1853 zurück, als N. A. Christensen nach einer kaufmännischen Ausbildung auf der Insel Mors im Limfjord seine eigene Eisengießerei gründete. In den ersten paar Jahren bestand die Eisengießerei aus nur einer Handvoll Mitarbeiter und lieferte alles, was aus Gusseisen hergestellt werden konnte - von Stallfenstern über Grabkreuze und Herde bis zu Töpfen und Pfannen.

N. A. Christensen war jedoch kein gewöhnlicher Geschäftsmann. Aufgrund seines gut entwickelten Talents für Handelsgeschäfte und seiner zahlreichen kreativen und vorausdenkenden Ideen gelang es ihm innerhalb kurzer Zeit, sein Unternehmen in eine der führenden Eisengießereien Dänemarks zu verwandeln. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Morsøs gusseiserne Erzeugnisse im ganzen Land bekannt. Dies traf insbesondere auf die beliebten freistehenden Öfen und Herde zu, die mittlerweile zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens geworden waren.

Lieferant an den königlichen Hof

Zur vorletzten Jahrhundertwende begann Morsø, Heizsysteme an Kirchen, Schulen und zahlreiche öffentliche Gebäude, darunter auch die Staatsbahn und verschiedene Ministerien, zu liefern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die beliebten Öfen im Empire-stil sogar auf Schloss Amalienborg aufgestellt. Bis 1915 wurden schon mehrere Öfen an die Palais auf Amalienborg und an mehrere andere königliche Wohnungen geliefert, was dem Unternehmen dazu verhalf, von König Christian X das Prädikat „Lieferant seiner Majestät des Königs“ zu erhalten. 1969 wurde dies auf „Lieferant des dänischen Königshofs“ umbenannt.



Stets an der Spitze

Entwicklung und Innovation sind bei Morsø Jernstøberi schon immer eine treibende Kraft gewesen. Mehrere revolutionäre Produkte und Verfahren haben deshalb der wunderschönen Insel Mors im Limfjord zu Ansehen und Bekanntheit verholfen. Ein Beispiel hier-für ist das Konvektionsprinzip, das während der letzten Jahrhundertwende in Zusammen-arbeit mit anderen Gießereien entwickelt wurde und vollständig neue Standards setzen konnte, was die effiziente und komfortable Heizung mit Festbrennstofföfen betrifft.

Als während der fünfziger Jahre Zentralheizungen modern wurden, wurden auch in Dänemark umfangreich Heizkörper installiert, was dazu führte, dass Festbrennstofföfen aus der Mode kamen. Aber dann führte Morsø mit dem offenen Kaminofen 1122 einmal mehr eine revolutionäre Neuheit ein. Damit gelang es Morsø, einen völlig neuen Markt zu erschließen und eine vollständig neue Heizungs-methode einzuführen, die nicht nur Räume, sondern auch Herzen erwärmen konnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Morsø schon immer gelang, Schritt für Schritt eine Vorreiterrolle zu spielen, sowohl in Bezug auf neue Designs als auch hinsichtlich der Fähigkeit, neue Methoden zu entwickeln, mit denen sich eine optimale Kombination aus Form und Funktion, Effizienz, Ästhetik und Komfort und in den letzten Jahren auch Umweltbewusstsein erzielen lässt.

8100

Die **Morsø 8100-Serie** umfasst 5 gusseiserne Öfen, die für das Kaminofen-Design in funktioneller und ästhetischer Hinsicht neue Standards setzen. Die Serie wurde in einem klaren, schlichten Design gefertigt, wobei die Kombination aus weichen Rundungen und schlichten Details den Öfen ein leichtes und zeitloses Aussehen vermittelt, das sicherstellt, dass der Anblick Ihres klassischen, wunderschönen Ofens auch nach mehreren Jahrzehnten noch ein Genuss ist. Darüber hinaus wird durch die grobe, lebendige Struktur des Gusseisens den Öfen eine rustikale und exklusive Note verliehen. Dank der bei der Arbeit mit Gusseisen möglichen Flexibilität konnten eine ganze Reihe raffinierter Ofendetails realisiert werden, die mit Gewissheit Ihr Herz höher schlagen lassen werden. Die Morsø 8100-Serie ist auch auf einem Säulenpodest erhältlich (8148), was dem Ofen eine luftige und elegante Note verleiht. Die große Glasfläche gewährt gleichzeitig einen fantastischen Blick auf die tanzenden Flammen.



8142




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	7 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	150 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	500 mm
Betriebsleistung	3-8 kW
*Heizvermögen	45-120 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	178 kg
Brennholzlänge max.	33 cm
Wirkungsgrad %	81,1
Feinstaub	23 mg/m ³
Mittlere Abgastemp.	325
Abgasmassenstrom	5,7
Mittlere Förderdruck P (pa)	12

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

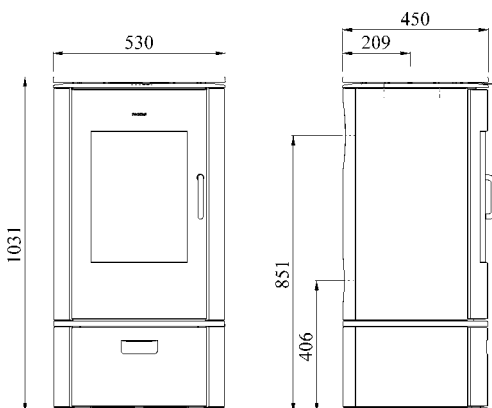



Morsø 8100-Serie Verstand und Gefühle lassen sich in Eisen gießen. Bei der Morsø 8100-Serie wurden Ästhetik und Funktion in einem vereint, da die Öfen dank ihres schlichten Designs nicht nur wunderschön aussehen, sondern auch einfach und logisch bedienbar sind. Der Lufteinlass der Öfen, und somit deren Verbrennung und Wärme, wird über einen einfachen, diskreten Griff geregelt. Morsø setzt sich für eine möglichst geringe Umweltbelastung ein. So erfüllt die Serie Morsø 8100 beispielsweise weltweit strengste Umweltnormen, darunter auch die norwegische Norm NS 3058/59. Außerdem haben bei Morsø eine Zertifizierung mit dem Umweltsiegel „Nordischer Schwan“ und eine möglichst hohe Effizienz Priorität. Die 8150 Ausführung aus Speckstein verleiht den Öfen einen anderen Look und sorgt außerdem für eine noch längere Speicherung der angenehmen Wärme.


8150



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 7 kW
 - Abst. zu brennbarem Material, hinten . . . 150 mm
 - Abst. zu brennbarem Material, seitlich . . . 500 mm
 - Betriebsleistung 3-8 kW
 - *Heizvermögen 45-120 m²
 - Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
 - Gewicht 247 kg
 - Brennholzlänge max. 33 cm
 - Wirkungsgrad % 81,1
 - Feinstaub 23 mg/m³
 - Mittlere Abgastemp 325
 - Abgasmassenstrom 5,7
 - Mittlere Förderdruck P (pa) 12
- Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

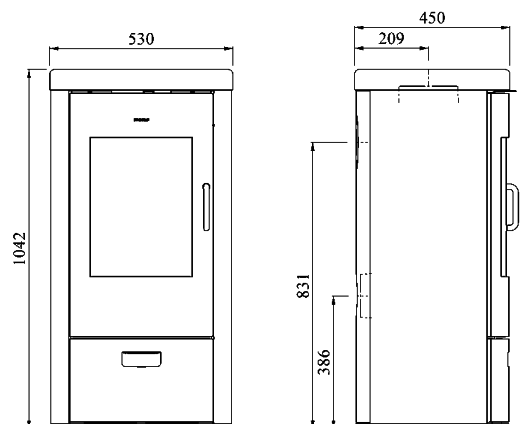

Morsø 7900 serie - eine wahl fürs leben...





MORSØ 7943

7900



Mit der **Morsø 7900-Serie** hat Morsø eine ganz neue Ofenserie geschaffen, die sich mit ihrem klaren Design in die meisten Wohnungen einfügt. Eine Ofenserie, bei der selbst das kleinste Detail von einem unermüdlichen Einfühlungsvermögen und dem Willen kündigt, die Vielfalt zu erfassen. Morsø ist im unermüdlichen und kompromisslosen Bestreben, das Feuer zu einem natürlichen, dekorativen und ästhetisch integrierten Teil der Gemütlichkeit und der Wärme in unserem Zuhause zu machen, noch einen Schritt weiter gegangen. Monica Ritterband hat einen durchgedachten Ofen geschaffen - mit Liebe bis ins kleinste Detail.

7940




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	7,3 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	125 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	700 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-8 kW
Heizvermögen*	45-120 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	152 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	79
Feinstaub	7 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	7,0
Abgastemperatur	283°C

Frischluftezufuhr ist von hinten oder vom Boden möglich. Das Gerät für Frischluftezufuhr kann als Sonderzubehör gekauft werden.

*Bei Raumhöhe von 2,5 m

RLU möglich

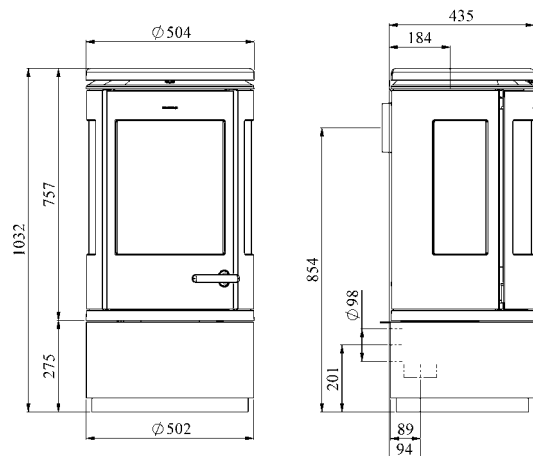



7943 med skuffe

Mit den sehr großen Fenstern an der Front und den Seiten des Ofens wird das lebendige Spiel der Flammen ganz natürlich in die Umgebung integriert, weil man das Feuer sieht, wo immer man sich im Raum befindet, auch von der Seite.

7943



DIN/EN-geprüft 15a B-VG


Nominelle Leistung	7,3 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	125 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	700 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-8 kW
Heizvermögen*	45-120 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	162 - 174 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	79
Feinstaub	7 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	7,0
Abgastemperatur	283°C

Frischluftzufuhr ist von hinten oder vom Boden möglich. Das Gerät für Frischluftzufuhr kann als Sonderzubehör gekauft werden.

*Bei Raumhöhe von 2,5 m

RLU möglich

Morsø 7943 ist mit glattem Sockel, mit Schublade oder Holzfach erhältlich

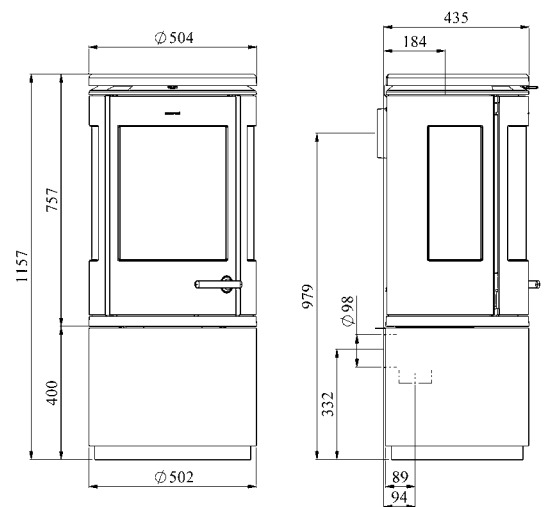

7900



7943 mit Shublade und niedrigem Topmodul




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 7,3 kW
 - Abst. zu brennbarem Material, hinten 125 mm
 - Abst. zu brennbarem Material, seitlich 700 mm
 - Mittlere Förderdruck P (pa) 12
 - Betriebsleistung 3-8 kW
 - Heizvermögen* 45-120 m²
 - Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
 - Gewicht 175 kg
 - Brennholzlänge max 33 cm
 - Wirkungsgrad % 79
 - Feinstaub 7 Mg/Nm³
 - Abgasmassenstrom 7,0
 - Abgastemperatur 283°C
- Frischluftezufuhr ist von hinten oder vom Boden möglich. Das Gerät für Frischluftezufuhr kann als Sonderzubehör gekauft werden.

*Bei Raumhöhe von 2,5 m

RLU möglich

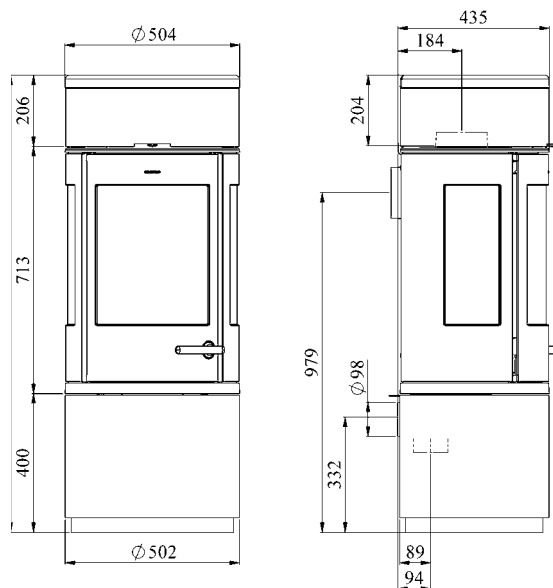



Morsø 7948 hebt die Brennkammer, umschlossen von spektakulären Seiten- und Frontglaspartien, mit eleganter Leichtigkeit nach oben. Als einziges 7900 Modell gibt es den Morsø 7948 sowohl in einer schwarzen als auch einer braunen Ausführung. Morsø ist es gelungen, dem Gusseisen mit der warmen, braunen Farbe eine weiche und lebendige Nuance zu verleihen, die das goldene Flammenbild des Feuers ansprechend unterstreicht.

7948




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	7,3 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	125 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	700 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-8 kW
Heizvermögen*	45-120 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	156 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	79
Feinstaub	7 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	7,0
Abgastemperatur	283°C

Für 7948 ist Frischluftzufuhr nicht möglich

*Bei Raumhöhe von 2,5 m

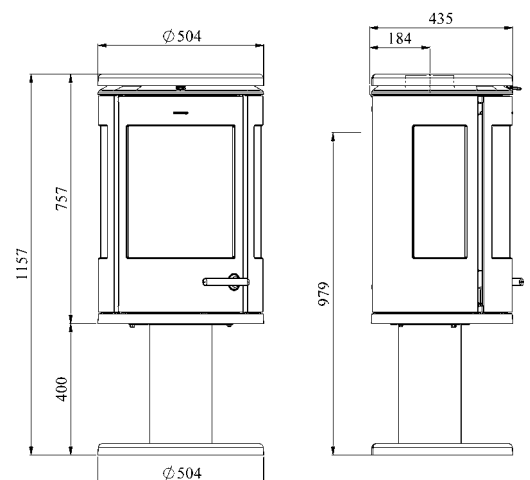

7900



Die **Morsø 7900-Serie** erscheint leicht und elegant, gleichgültig für welche Modulkombination des Ofens man sich entscheidet. Das beruht nicht zuletzt darauf, dass der minimalistischen Sockel den Ofen auch visuell anzuheben vermocht hat, so dass das gediegene und solide Gusseisen als leicht erscheint - ja, fast als schwebend.

7990




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	7,3 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	125 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	700 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-8 kW
Heizvermögen*	45-120 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	175 - 187 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	79
Feinstaub	7 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	7,0
Abgastemperatur	283°C


Frischluftezufuhr ist von hinten oder vom Boden möglich. Das Gerät für Frischluftezufuhr kann als Sonderzubehör gekauft werden.

*Bei Raumhöhe von 2,5 m

RLU möglich

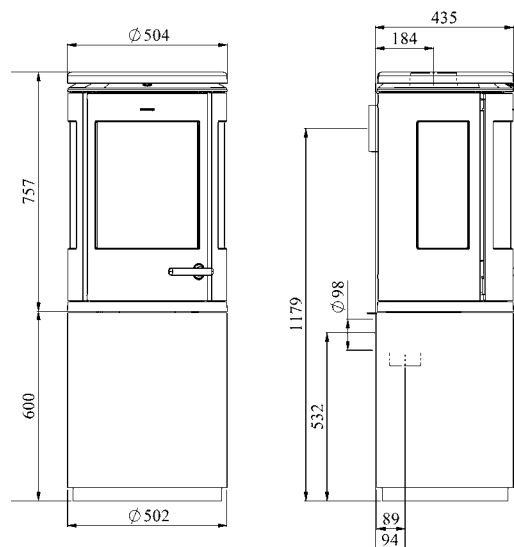

Morsø 7990 ist auch mit Schublade, Holzfach oder glattem Sockel erhältlich

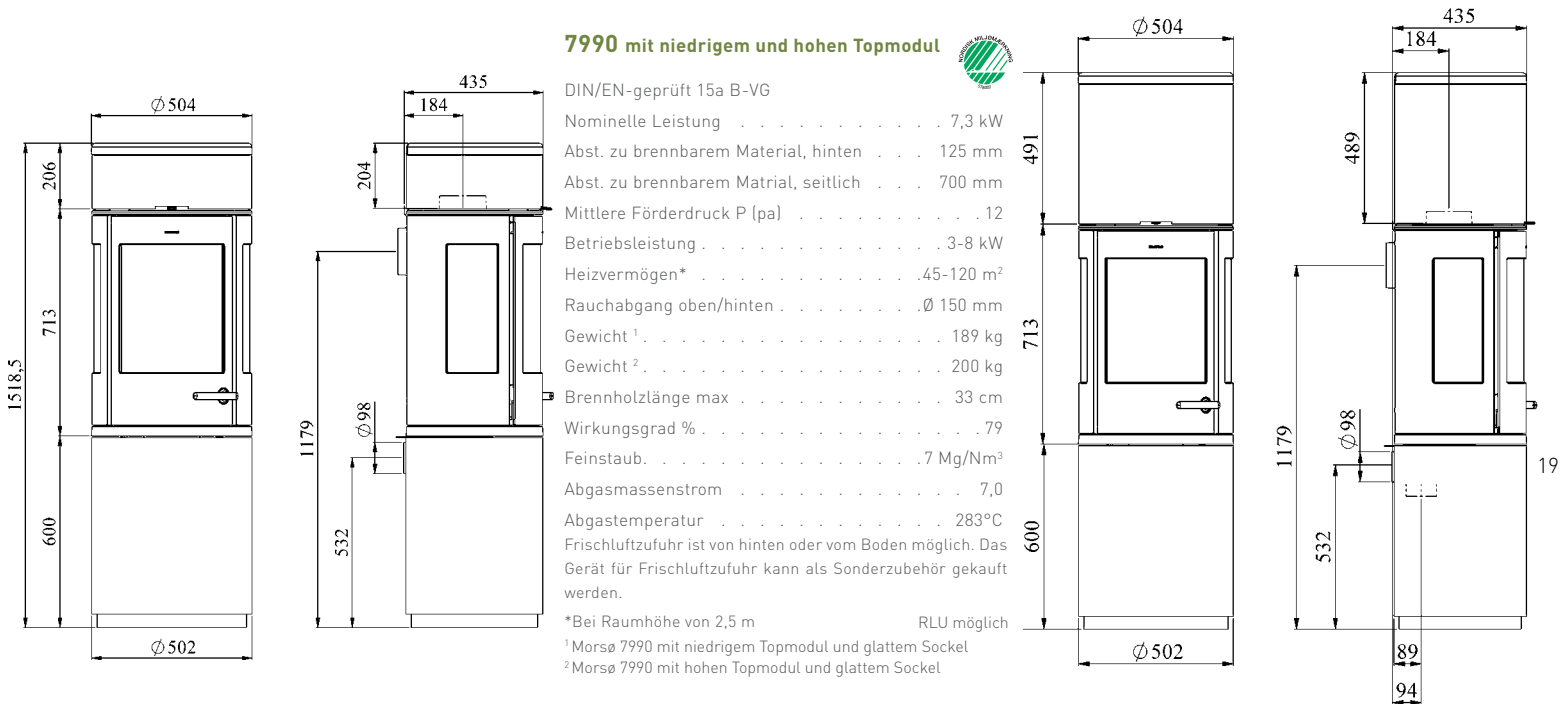

7800

NEUIGKEITEN



Morsø 7800

Mit passender Glas-Vorlegeplatte für 7800 & 7900 - 96x75 cm

Die **Morsø 7800-Serie** ist ein Ofen, welcher aus verschiedenen Modulen besteht. In klarem und einfachem Design mit gut proportionierten Maßen die dem Ofen ein klassisches und zeitloses Aussehen verleihen. Den letzten Schliff bekommt der Ofen vom neu gestaltetem, legendärem Eichhörnchen, welches mit seiner Platzierung die lebende Struktur und exklusive Ausstrahlung des Ofens unterstreicht.



Das "neu gestaltet" Eichhörnchen schmückt die matt schwarze Seite des Kaminofens und unterstreicht dessen edlen Look und solides Aussehen



Morsø 7890 mit glattem Sockel

7840 / 7843 / 7890



DIN/EN-geprüft 15a B-VG



- Nominelle Leistung 7,3 kW
 - Abst. zu brennbarem Material, hinten 125 mm
 - Abst. zu brennbarem Material, seitlich 400 mm
 - Mittlere Förderdruck P (pa) 12
 - Betriebsleistung 3-8 kW
 - Heizvermögen* 45-120 m²
 - Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
 - Gewicht 154 / 164 - 178 kg
 - Brennholzlänge max 33 cm
 - Wirkungsgrad % 79
 - Feinstaub 7 Mg/Nm³
 - Abgasmassenstrom 7,0
 - Abgastemperatur 283°C
- Frischluftzufuhr ist von hinten oder vom Boden möglich. Das Gerät für Frischluftzufuhr kann als Sonderzubehör gekauft werden.

*Bei Raumhöhe von 2,5 m

RLU möglich

Morsø 7843

Morsø 7840

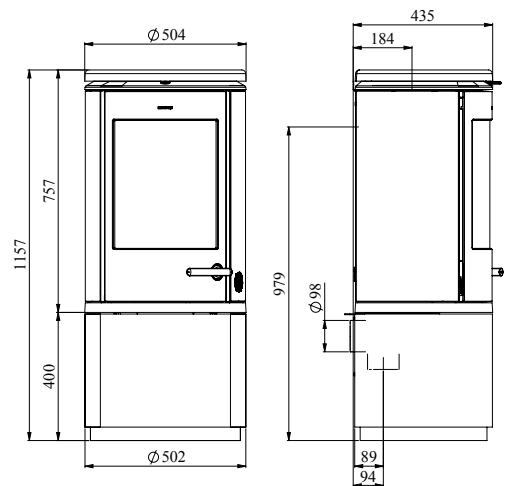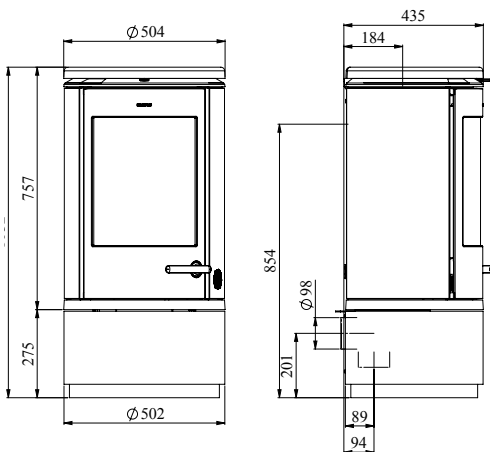

7600



7642



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung
6,2 kW

Abst. zu brennbarem Material, hinten . . . 150 mm

Abst. zu brennbarem Material, seitlich . . . 350 mm

Betriebsleistung 3-8 kW

*Heizvermögen 45-120 m²

Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm

Gewicht 157 kg

Brennholzlänge max. 33 cm

Wirkungsgrad % 78,7

Feinstaub 21 mg/m³


Mittlere Abgastemp 335

Abgasmassenstrom 5,3

Mittlere Förderdruck P [pa] 12

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

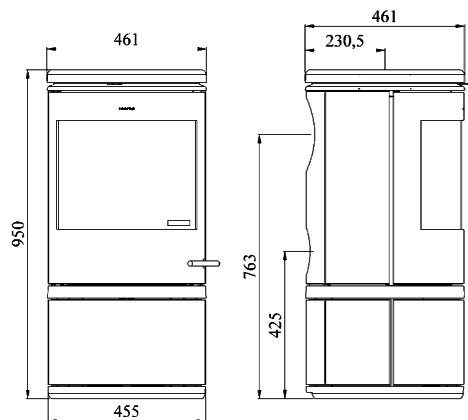

”Ich wollte einen Ofen mit organisch abgerundeten Formen entwerfen. Der Ofen sollte kreisrund sein und einen weichen, sanften und femininen Ausdruck haben. Gleichzeitig sollte er aber auch einen gigantischen Einblick aufs eigentliche Feuer gewähren.”

Monica Ritterband, Künstlerin und Designerin




7644



- DIN/EN-geprüft 15a B-VG
- Nominelle Leistung 6,2 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten . . . 150 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich . . 350 mm
- Betriebsleistung 3-8 kW
- *Heizvermögen 45-120 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
- Gewicht 158 kg
- Brennholzlänge max. 33 cm
- Wirkungsgrad % 78,7
- Feinstaub 21 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 335
- Abgasmassenstrom 5,3
- Mittlere Förderdruck P (pa) 12
- Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

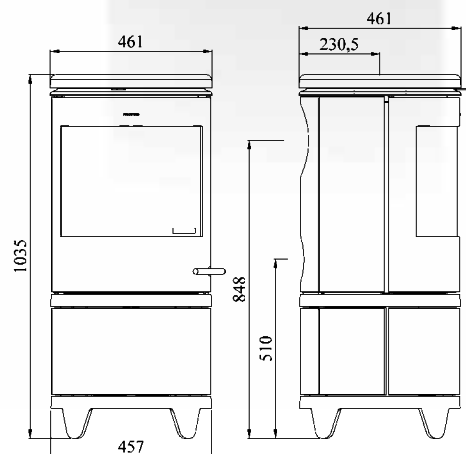

7600




Die **Morsø 7600-Serie** wurde von Monica Ritterband entworfen, eine der fragtesten zeitgenössischen Designerinnen Dänemarks. Monica Ritterband ist für ihre bahnbrechenden Designs bekannt, die alle auf einzigartigen Universen und ganz speziellen organischen Formensprachen und Linien basieren. Und so tritt auch die Morsø Serie 7600 in Erscheinung: ganz eigen in ihrer kreisrunden Form, mit runden femininen Übergängen und einer großen Glasscheibe – der größten in Morsøs Geschichte überhaupt.

7648



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 6,2 kW
 - Abst. zu brennbarem Material, hinten . . . 150 mm
 - Abst. zu brennbarem Material, seitlich . . . 350 mm
 - Betriebsleistung 3-8 kW
 - *Heizvermögen 45-120 m²
 - Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
 - Gewicht 136 kg
 - Brennholzlänge max 33 cm
 - Wirkungsgrad % 78,7
 - Feinstaub 21 mg/m³
 - Mittlere Abgastemp 335
 - Abgasmassenstrom 5,3
 - Mittlere Förderdruck P (pa) 12
- Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.

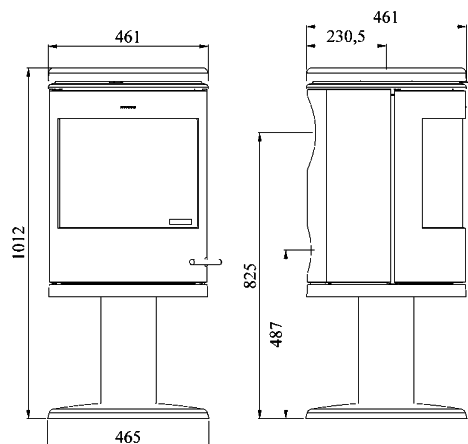

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.




Dank des schönen und dekorativen Specksteins bleibt der **Morsø 7650** noch lange warm.

7650



- DIN/EN-geprüft 15a B-VG
 - Nominelle Leistung 6,2 kW
 - Abst. zu brennbarem Material, hinten . . . 150 mm
 - Abst. zu brennbarem Material, seitlich . . . 350 mm
 - Betriebsleistung 3-8 kW
 - *Heizvermögen 45-120 m²
 - Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
 - Gewicht 205 kg
 - Brennholzlänge max 33 cm
 - Wirkungsgrad % 78,7
 - Feinstaub 21 mg/m³
 - Mittlere Abgastemp 335
 - Abgasmassenstrom 5,3
 - Mittlere Förderdruck P (pa) 12
- Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.
 *Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

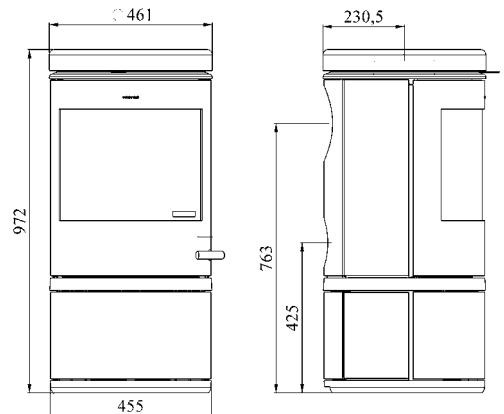

7600



redd design award




7690 mit Edelstahlverzierungen

7690



- DIN/EN-geprüft 15a B-VG
- Nominelle Leistung 6,2 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 150 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 350 mm
- Betriebsleistung 3-8 kW
- *Heizvermögen 45-120 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
- Gewicht 157 kg
- Brennholzlänge max. 33 cm
- Wirkungsgrad % 78,7
- Feinstaub 21 mg/m³
- Mittlere Abgastemp. 335
- Abgasmassenstrom 5,3
- Mittlere Förderdruck P (pa) 12

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.
*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

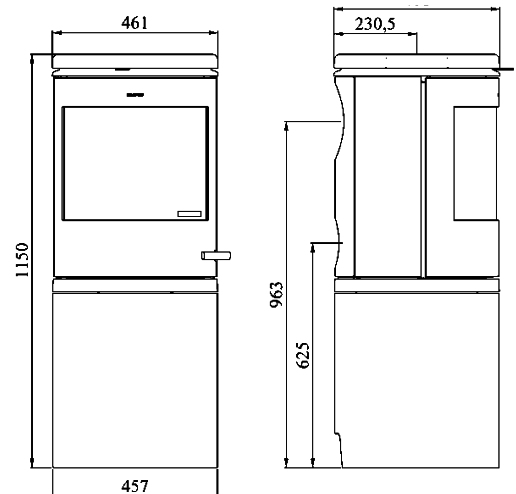

7690 mit Wärmespeichern




Mit der Wärmespeicherfunktion des Modells 7600 haben wir dafür gesorgt, dass die Wärme noch viele Stunden nach dem Erlöschen des Kaminfeuers ausgestrahlt wird. Die in der Brennkammer erzeugte Wärme sammelt sich in den Wärmespeichersteinen oben auf dem Kaminofen an.




7690 mit hohem Topmodul



- DIN/EN-geprüft 15a B-VG
 - Nominelle Leistung 6,2 kW
 - Abst. zu brennbarem Material, hinten . . .150 mm
 - Abst. zu brennbarem Material, seitlich . .350 mm
 - Betriebsleistung 3-8 kW
 - *Heizvermögen 45-120 m²
 - Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
 - Gewicht - insgesamt 209 kg
 - Gewicht wärmerspeicherungsteine 52 kg
 - Brennholzlänge max 33 cm
 - Wirkungsgrad % 78,7
 - Feinstaub 21 mg/m³
 - Mittlere Abgastemp. 335
 - Abgasmassenstrom 5,3
 - Mittlere Förderdruck P [pa] 12
- Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.
*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

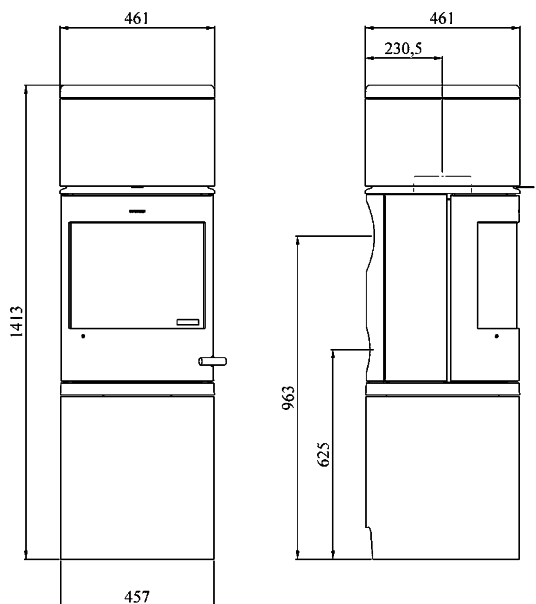

Flammen schön in Gusseisen gerahmt
- a true Morsø moment

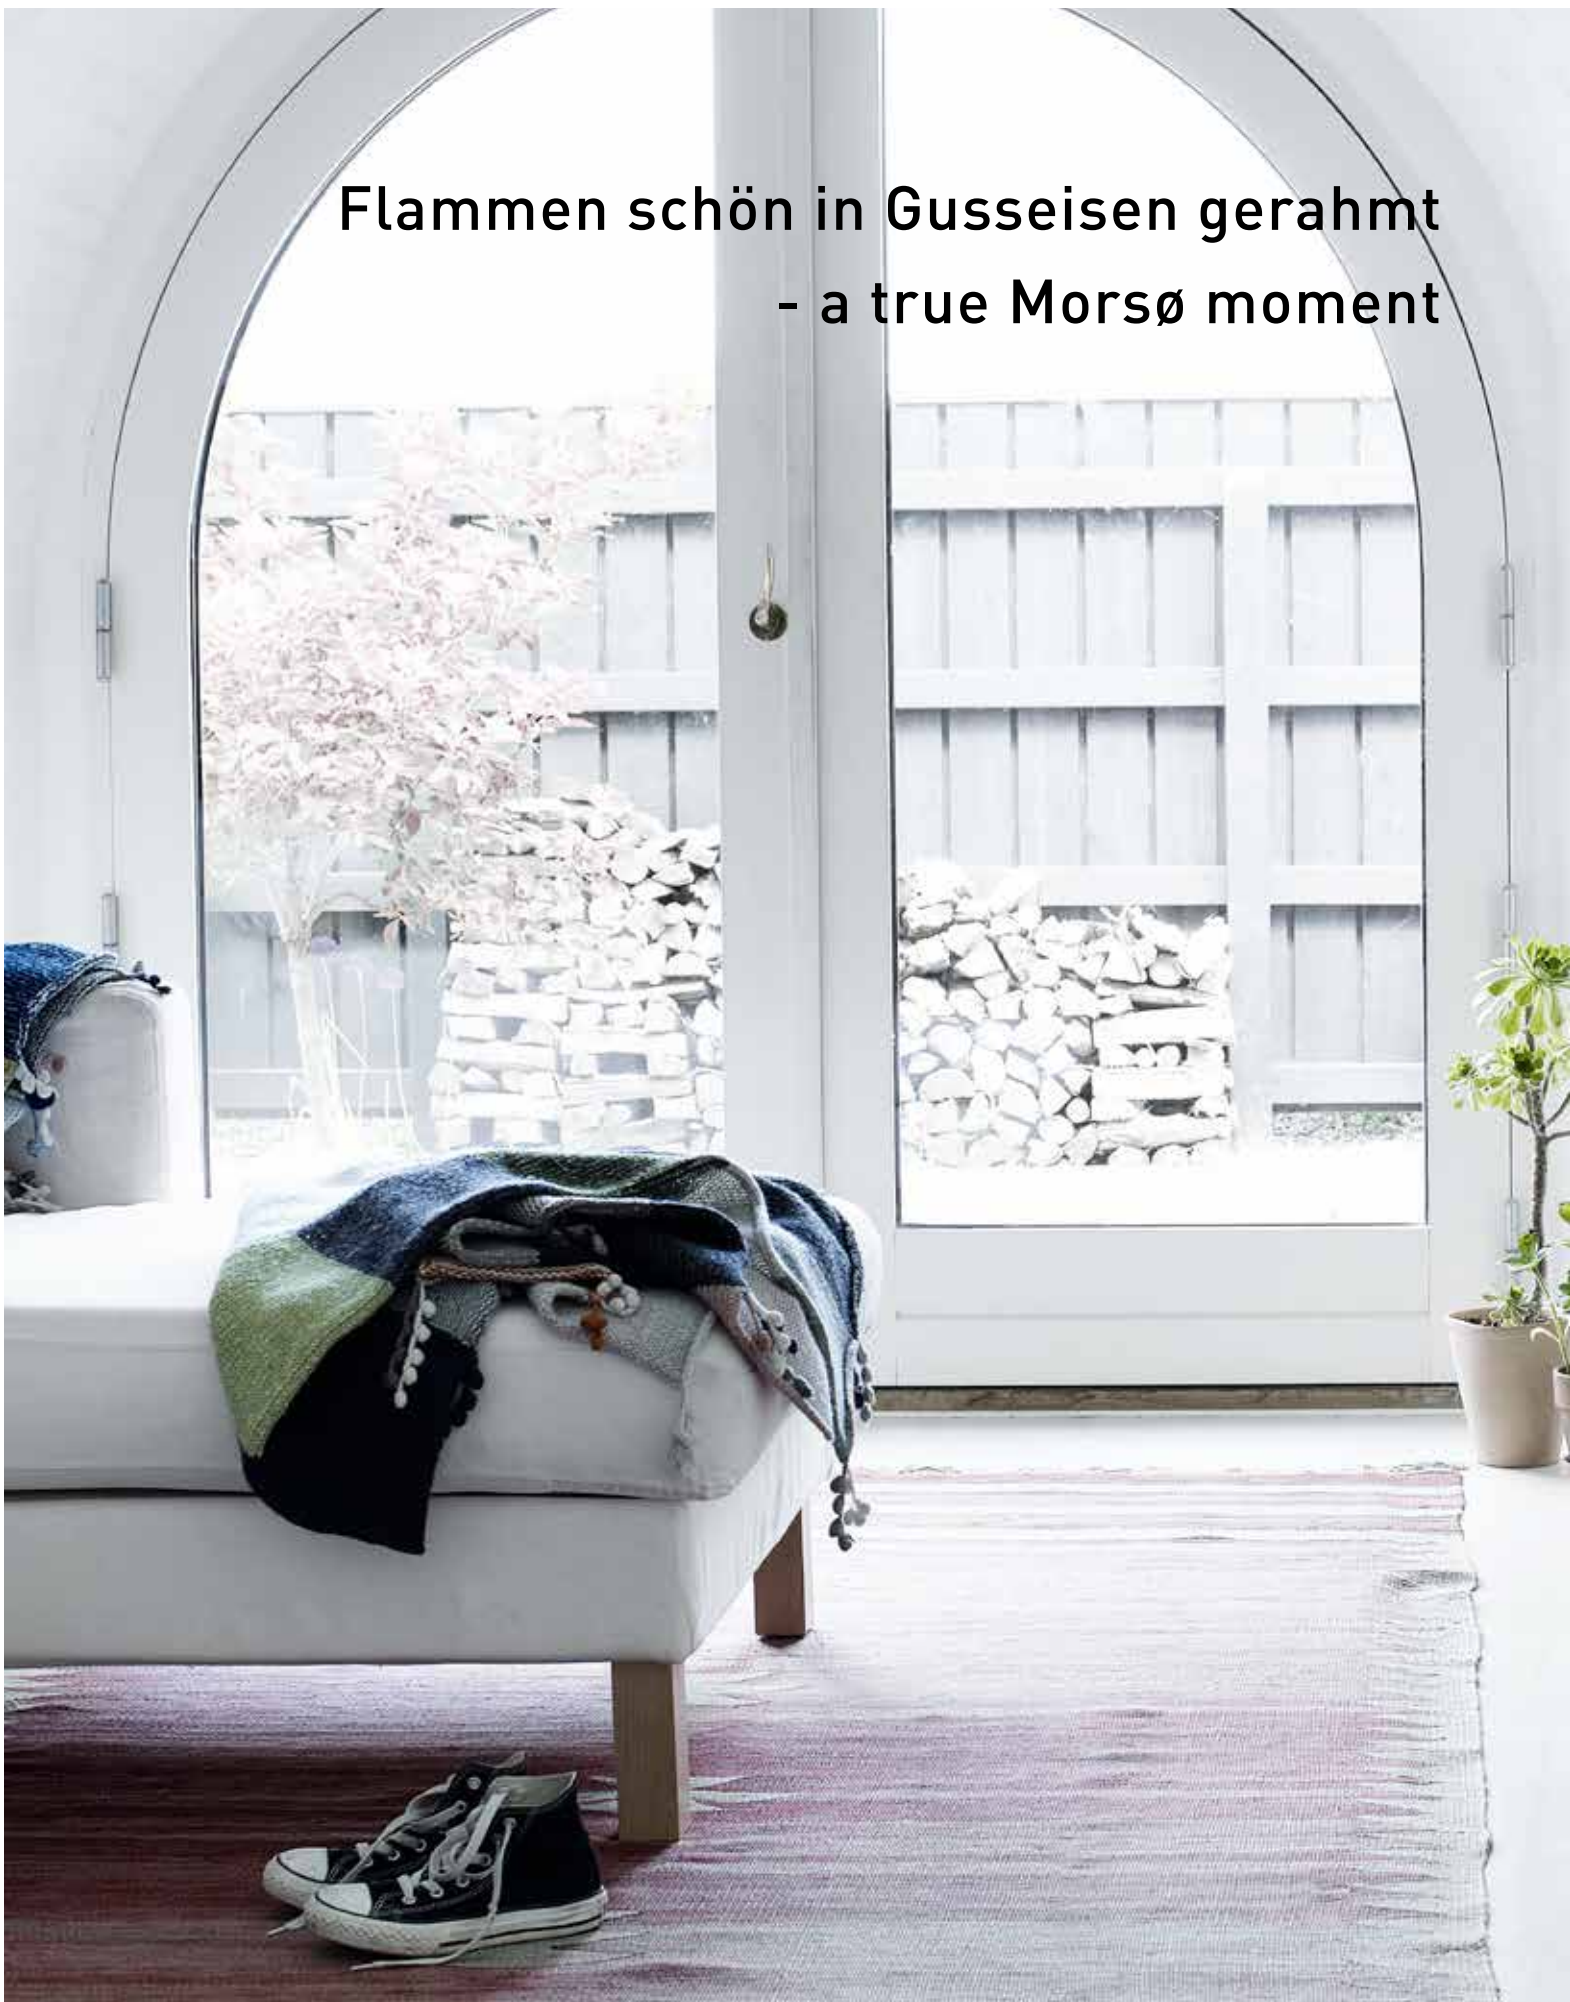



7400




Die Morsø 7400-Serie vereint die besten Eigenschaften der modernen Kaminöfen und bietet dem Benutzer eine Reihe neuer Vorteile an. Der Ofen markiert das 160 jährige Jubiläum der Firma Morsø und präsentiert erstmals das legendäre Eichhörnchen in einer neu gestalteten Ausführung. Das "neue" Eichhörnchen schmückt die matt schwarze Seite des Kaminofens und unterstreicht dessen solides Aussehen mit einem Gruss zurück an die 160 jährige Firmengeschichte als Hersteller hochwertiger Kaminöfen aus Gusseisen.

7440

DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5,7 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	450 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-7 kW
Heizvermögen*	45-105 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	105 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	78,4
Feinstaub.	11,3 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	5,9 g/s
Abgastemperatur	274°C
Frischlufzufuhr vom Hinten/Boden	Ø 98 mm


*Bei Raumhöhe von 2,5 m

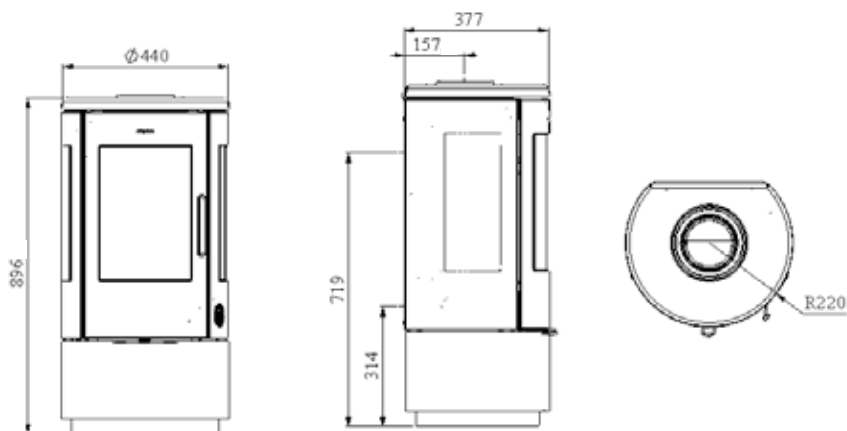




7442 mit Schublade

DIN/EN-geprüft 15a B-VG	
Nominelle Leistung	5,7 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	450 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-7 kW
Heizvermögen*	45-105 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	116 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	78,4
Feinstaub.	11,3 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	5,9 g/s
Abgastemperatur	274°C
Frischluftzufuhr vom Hinten/Boden	Ø 98 mm
*Bei Raumhöhe von 2,5 m	

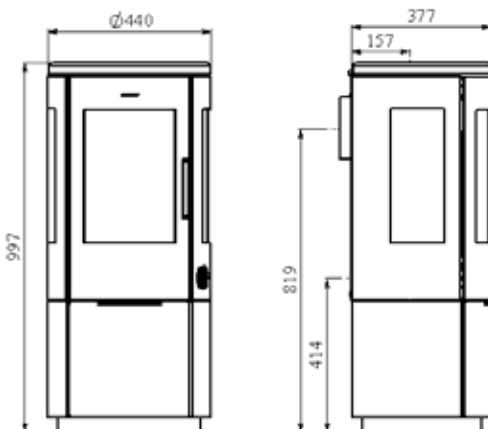

7448 / auf Säulenpodest

DIN/EN-geprüft 15a B-VG	
Nominelle Leistung	5,7 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	450 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-7 kW
Heizvermögen*	45-105 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	110 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	78,4
Feinstaub.	11,3 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	5,9 g/s
Abgastemperatur	274°C
Frischluftzufuhr vom Hinten/Boden	Ø 98 mm
*Bei Raumhöhe von 2,5 m	

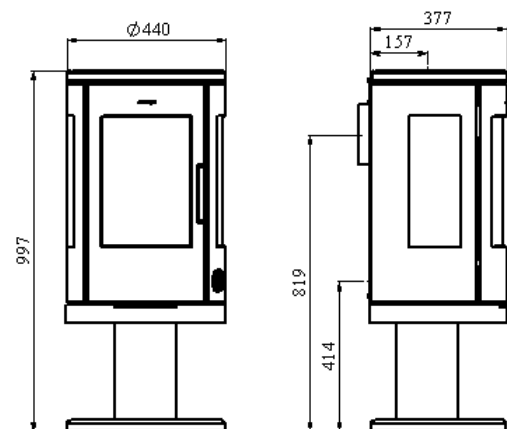

7400




Die Morsø 7400-Serie wurde von der Designerin Monica Ritterband entworfen, die auch hinter der 7900-Serie von Morsø steht. Die neue 7400-Serie kann man auch als den "kleinen Bruder" der 7900-Serie bezeichnen, die dennoch die gleiche, fast riesige Glasfläche hat, die eine 180° Einsicht in die Flammen ermöglicht. Dank seiner kleinen Größe ist der Ofen auch für kleine Räume als stilvolles und gemütliches Möbelstück zu verwenden.

7470

DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5,7 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	450 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-7 kW
Heizvermögen*	45-105 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	105 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	78,4
Feinstaub	11,3 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	5,9 g/s
Abgastemperatur	274°C
Frischluftezufuhr vom Hinten/Boden	Ø 98 mm

*Bei Raumhöhe von 2,5 m

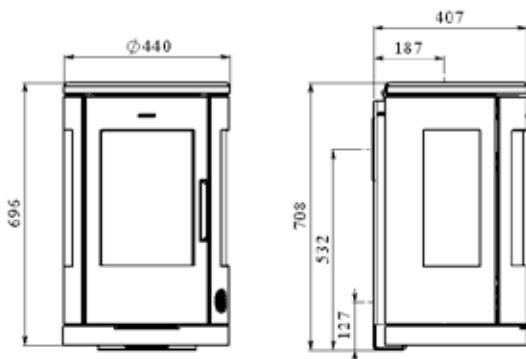



7443 / mit glattem Sockel

DIN/EN-geprüft 15a B-VG	
Nominelle Leistung	5,7 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	450 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-7 kW
Heizvermögen*	45-105 m ²
Rauchabgang oben/hinten	∅ 150 mm
Gewicht	109 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	78,4
Feinstaub	11,3 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	5,9 g/s
Abgastemperatur	274°C
Frischlufztzufuhr vom Hinten/Boden	∅ 98 mm



*Bei Raumhöhe von 2,5 m



7443 / mit Holzfach

DIN/EN-geprüft 15a B-VG	
Nominelle Leistung	5,7 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	450 mm
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Betriebsleistung	3-7 kW
Heizvermögen*	45-105 m ²
Rauchabgang oben/hinten	∅ 150 mm
Gewicht	109 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	78,4
Feinstaub	11,3 Mg/Nm ³
Abgasmassenstrom	5,9 g/s
Abgastemperatur	274°C
Frischlufztzufuhr vom Hinten/Boden	∅ 98 mm

*Bei Raumhöhe von 2,5 m

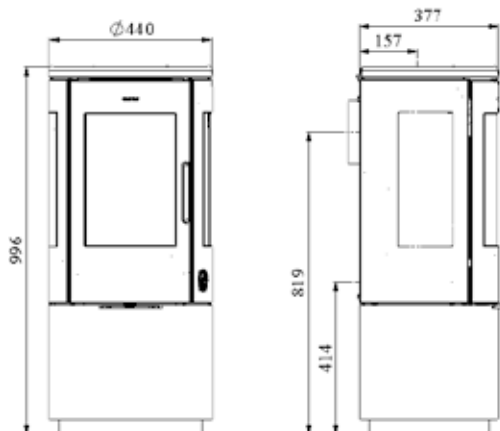

6100




6140



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	150 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	400 mm
Betriebsleistung	3-6 kW
*Heizvermögen45-90 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 120 mm
Gewicht	100 kg
Brennholzlänge max.	30 cm
Wirkungsgrad %80,8
Feinstaub	29 mg/m ³
Mittlere Abgastemp.	266
Abgasmassenstrom	4,5
Mittlere Förderdruck P [pa]	10

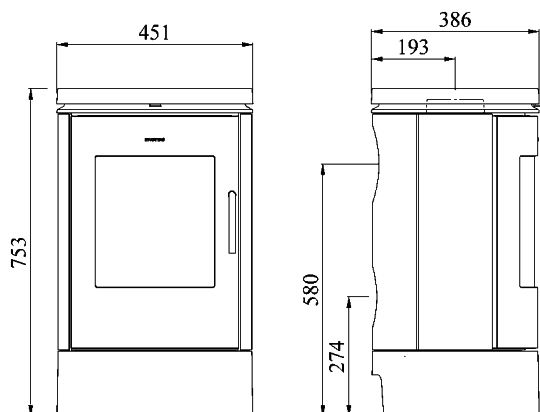

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert und man kann ein Frischluftgerät für Luftzufuhr vom Boden als Sonderzubehör kaufen.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm. RLU möglich



6148




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 5 kw
- Abst. zu brennbarem Material, hinten . . . 150 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich . . . 400 mm
- Betriebsleistung 3-6 kW
- *Heizvermögen 45-90 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
- Gewicht 110 kg
- Brennholzlänge max. 30 cm
- Wirkungsgrad % 80,8
- Feinstaub 29 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 266
- Abgasmassenstrom 4,5
- Mittlere Förderdruck P (pa) 10

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert und man kann ein Frischluftgerät für Luftzufuhr vom Boden als Sonderzubehör kaufen.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm. RLU möglich

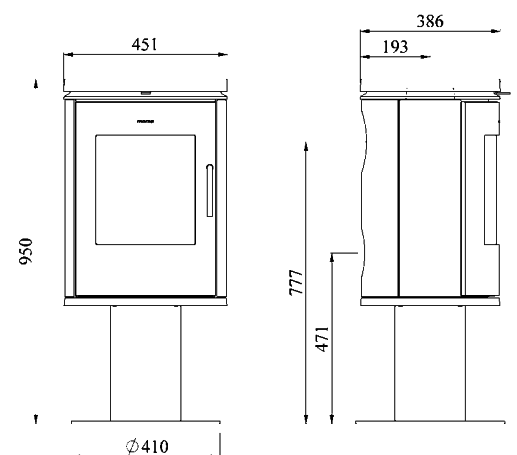

6100



6143




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 5 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 150 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 400 mm
- Betriebsleistung 3-6 kW
- *Heizvermögen 45-90 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
- Gewicht 108 kg
- Brennholzlänge max 30 cm
- Wirkungsgrad % 80,8
- Feinstaub 29 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 266
- Abgasmassenstrom 4,5
- Mittlere Förderdruck P (pa) 10

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert und man kann ein Frischluftgerät für Luftzufuhr vom Boden als Sonderzubehör kaufen.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

RLU möglich

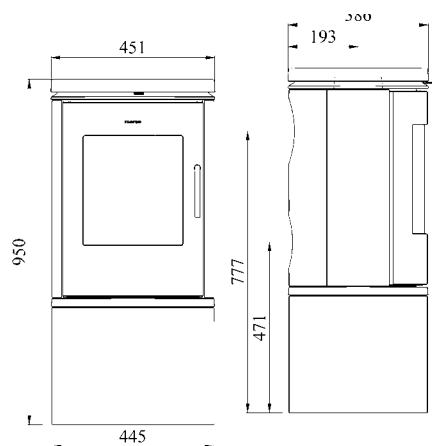



6150




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	150 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	400 mm
Betriebsleistung	3-6 kW
*Heizvermögen	45-90 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 120 mm
Gewicht	195 kg
Gewicht Specktion	88 kg
Brennholzlänge max.	30 cm
Wirkungsgrad %	80,8
Feinstaub	29 mg/m ³
Mittlere Abgastemp.	266
Abgasmassenstrom	4,5
Mittlere Förderdruck P (pa)	10

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert und man kann ein Frischluftgerät für Luftzufuhr vom Boden als Sonderzubehör kaufen.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

RLU möglich

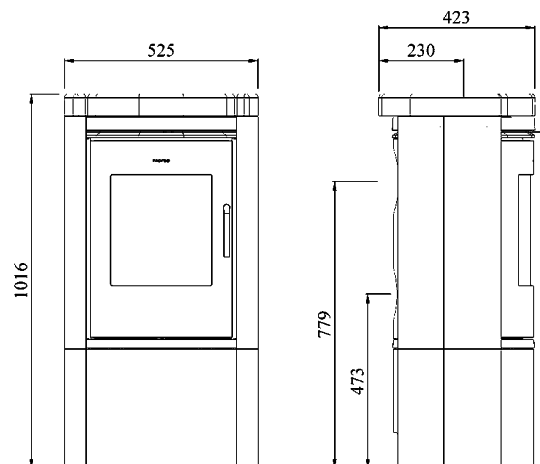

6190



6190




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 5 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 150 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 400 mm
- Betriebsleistung 3-6 kW
- *Heizvermögen 45-90 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
- Gewicht 6190 109 kg
- Brennholzlänge max. 30 cm
- Wirkungsgrad % 80,8
- Feinstaub 29 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 266
- Abgasmassenstrom 4,5
- Mittlere Förderdruck P (pa) 10

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert und man kann ein Frischluftgerät für Luftzufuhr vom Boden als Sonderzubehör kaufen.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm. RLU möglich

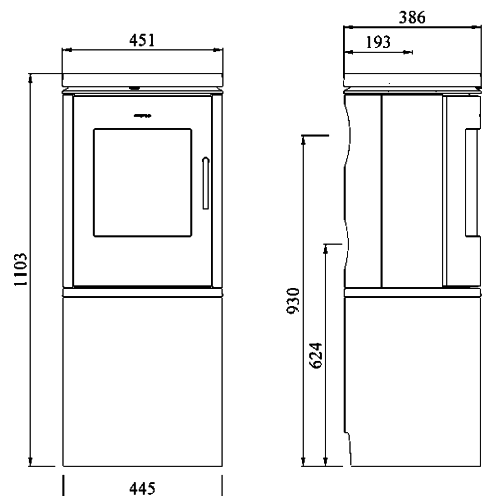

6190 mit wärmespeichern



Das Modell **Morsø 6100** ist mit einer Wärmespeicherfunktion ausgestattet. Das bedeutet, dass das Feuer effizient genutzt wird und dass der Ofen noch viele Stunden nach dem Erlöschen des Feuers Wärme abgibt. Die in der umweltfreundlich konstruierten Brennkammer erzeugte Wärme sammelt sich in den Wärmespeichersteinen oben auf dem Kaminofen an.



6190 mit hohem Topmodul




DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	150 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	400 mm
Betriebsleistung	3-6 kW
*Heizvermögen	45-90 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 120 mm
Gewicht - insgesamt	144 kg
Gewicht - wärmespeicherungssteine	35 kg
Brennholzlänge max.	30 cm
Wirkungsgrad %	80,8
Feinstaub	29 mg/m ³
Mittlere Abgastemp.	266
Abgasmassenstrom	4,5
Mittlere Förderdruck P (pa)	10

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert und man kann ein Frischluftgerät für Luftzufuhr vom Boden als Sonderzubehör kaufen.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

RLU möglich

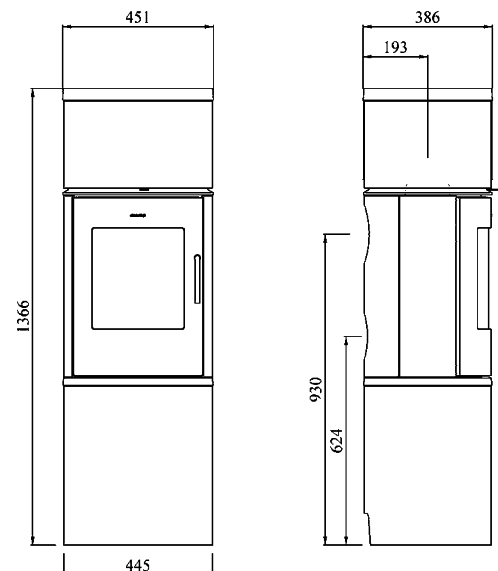

5400





5448



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 5,5 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 250 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 400 mm
- Betriebsleistung 3-8 kW
- *Heizvermögen 45-120 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
- Gewicht 156 kg
- Brennholzlänge max. 30 cm
- Wirkungsgrad % 82,8
- Feinstaub 18 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 250
- Abgasmassenstrom 5,3
- Mittlere Förderdruck P (pa) 12

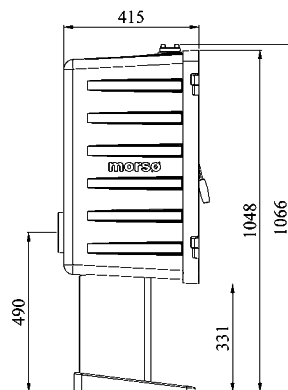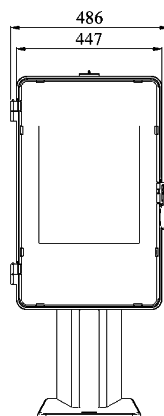

Der Ofen hat hinten einen Stutzen für Frischluftzufuhr montiert.
 *Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.



Der **Morsø 3640** stellt eine große und optimal entworfene Wärmequelle dar, die sich hervorragend zum Heizen großer Flächen eignet. Entworfen wurde dieser Gusseisenofen von der renommierten englischen Designfirma Studio Levien. Der Ofen weist nicht nur ein perfektes Design auf, das ein Verbrennen von besonders großen Holzscheiten mit bis zu 58 cm Länge ermöglicht, sondern bietet aufgrund seiner beeindruckenden Größe und den großen Glasscheiben auch einen fantastischen Blick auf das knisternde Feuer, durch das eine herrliche Atmosphäre geschaffen wird. Der Inbegriff von Gemütlichkeit im klassischen Morsø-Design.

3640




DIN/EN-geprüft

Nominelle Leistung	9 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	400 mm
Betriebsleistung	6-14 kW
*Heizvermögen	90-210 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	230 kg
Brennholzlänge max.	58 cm
Wirkungsgrad %	75,6
Feinstaub	36 m ³
Mittlere Abgastemp.	340
Abgasmassenstrom	10,7
Mittlere Förderdruck P (pa)	12

Stutzen für Frischluftzufuhr kann als Sonderzubehör gekauft werden.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

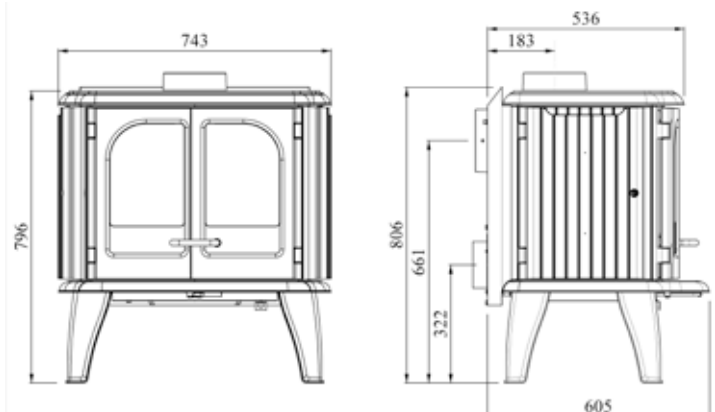

3400

Morsø 3400-Serie Wir haben diese Serie in Zusammenarbeit mit der englischen Designfirma Queensbury Hunt Levien entworfen und dabei die für die Marke Morsø so typischen klassischen Linien und eleganten Formen beibehalten, gleichzeitig jedoch ein fortgeschrittenes Verbrennungssystem integriert. Die breite Tür und die große Glasscheibe bieten einen wundervollen Blick auf die Flammen und sorgen so für die richtige Stimmung, während in Ihrem Heim eine angenehme Wärme verbreitet wird. Die Öfen weisen glatte Seitenflächen und das typische Eichhörnchen-Motiv auf.




3440

DIN/EN-geprüft 15a B-VG



- Nominelle Leistung 8 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 350 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 350 mm
- Betriebsleistung 4-9 kW
- *Heizvermögen 60-135 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
- Gewicht 116 kg
- Brennholzlänge max. 36 cm
- Wirkungsgrad % 78,6
- Feinstaub 30 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 301
- Abgasmassenstrom 7,0
- Mittlere Förderdruck P (pa) 10

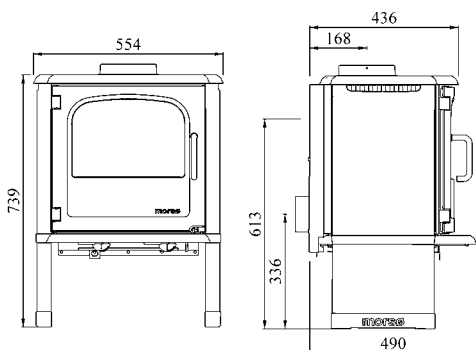


3450

DIN/EN-geprüft 15a B-VG



- Nominelle Leistung 8 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 400 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 600 mm
- Betriebsleistung 4-9 kW
- *Heizvermögen 60-135 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
- Gewicht 180 kg
- Brennholzlänge max. 36 cm
- Wirkungsgrad % 78,6
- Feinstaub 30 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 301
- Abgasmassenstrom 7,0
- Mittlere Förderdruck P (pa) 10

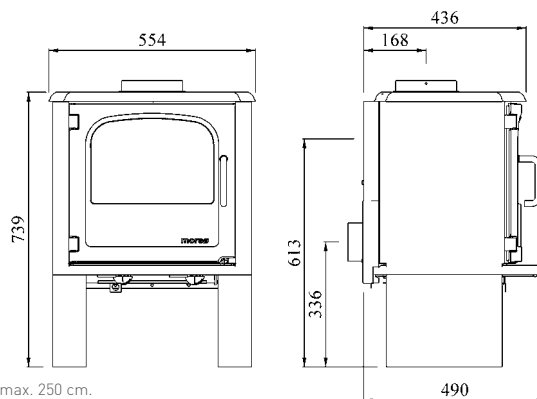

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.



Morsø 3100 Nach einem umfangreichen technischen Upgrade und einem modernisierten Design weist sich diese Serie nun durch moderne, elegante Linien aus und erfüllt sämtliche modernsten Verbrennungsprinzipien. Mit der Morsø 3100-Serie setzen wir die besten Eigenschaften des klassischen Morsø-Designs fort. Typisch für diese Öfen sind glatte Seitenflächen und das klassische Eichhörnchen-Motiv.


3142



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 7 kW
 - Abst. zu brennbarem Material, hinten 200 mm
 - Abst. zu brennbarem Material, seitlich 400 mm
 - Betriebsleistung 3-8 kW
 - *Heizvermögen 45-120 m²
 - Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
 - Gewicht 113 kg
 - Brennholzlänge max. 30 cm
 - Wirkungsgrad % 78,3
 - Feinstaub 33 mg/m³
 - Mittlere Abgastemp 310
 - Abgasmassenstrom 7,4
 - Mittlere Förderdruck P (pa) 10
- Stutzen für Frischluftzufuhr kann als Sonderzubehör gekauft werden.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

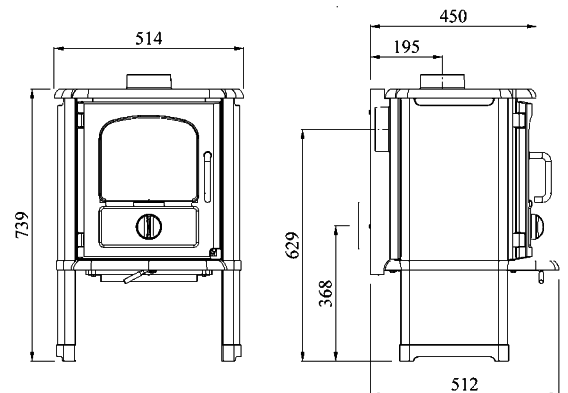

2100

Morsø 2100-Serie Dieses Modell besticht durch Nostalgie und englischen Charme. Der sehr geräumige und effektive gusseiserne Ofen wurde von der englischen Designfirma Queensbury Hunt entworfen. In Zusammenarbeit mit diesem englischen Unternehmen haben wir einen leistungsstarken Konvektionsofen entwickelt, der ein wahrer Vertreter des stolzen Morsø-Erbes ist. Der Morsø 2140 hat eine extra breite Brennkammer, durch die ermöglicht wird, dass auch lange Holzscheite verbrannt werden können. Zugleich sind die Türen mit großen Glasscheiben ausgestattet, die eine herrliche Sicht auf das gemütlich knisternde Feuer bieten.




2140



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5,5kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	400 mm
Betriebsleistung	4-8 kW
*Heizvermögen	60-120 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	120 kg
Brennholzlänge max.	40 cm
Wirkungsgrad %	78,3
Feinstaub	32 mg/m ³
Mittlere Abgastemp	310
Abgasmassenstrom	5,8
Mittlere Förderdruck P (pa)	12

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

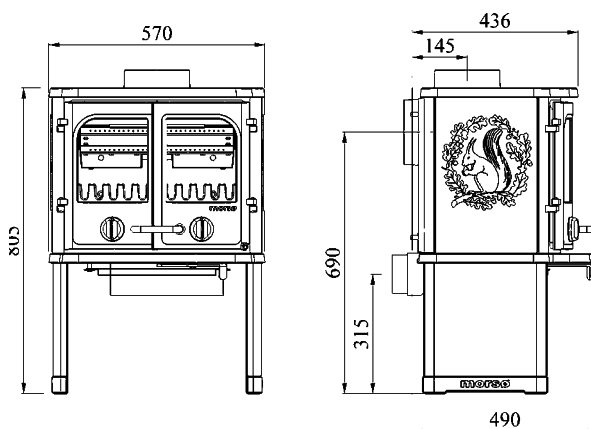



Morsø 2B Classic Keine Vergangenheit – keine Zukunft. Dieser beeindruckende Strahlungsofen mit Morsøs bekanntem Eichhörnchen-Motiv und den Eichenblättern wurde Anfang der dreißiger Jahre vom Bildhauer Constantin Sørensen entworfen. Wie damals ist der 2B Classic auch heute noch sehr gefragt und stellt mit seinem fast herrschaftlichen Erscheinungsbild die perfekte Ergänzung für Häuser im Patrizier- oder Bauernhofstil dar. Der Ofen weist eine große Brennchamber auf, die eine Brennholzlänge von bis zu 45cm aufnehmen kann. Nach einer kompletten Aktualisierung der für den Morsø 2B Classic verwendeten Verbrennungstechnologie werden nun aktuelle strenge Umweltnormen erfüllt. Was ausgefallene Kaminöfen anbetrifft, so ist der Morsø 2B Classic fast unschlagbar.


2B Classic

DIN/EN-geprüft 15a B-VG



Nominelle Leistung	8 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten . . .	400 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich . . .	850 mm
Betriebsleistung	6-10 kW
*Heizvermögen	90-150 m ²
Rauchabgang oben	Ø 120 mm
Gewicht	115 kg
Brennholzlänge max	45 cm
Wirkungsgrad %	83
Feinstaub	27 mg/m ³
Mittlere Abgastemp	260
Abgasmassenstrom	7,2
Mittlere Förderdruck P (pa)	12

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

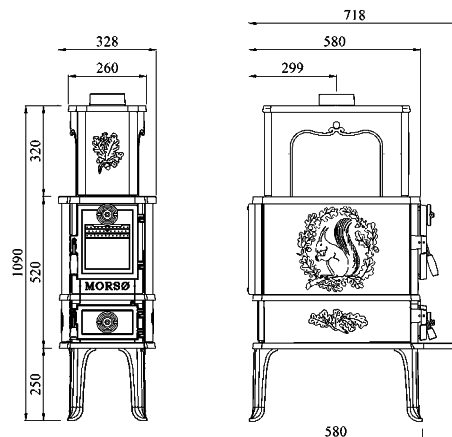

1400




Das Modell **Morsø 1400** ist die neue und moderne Ausgabe eines Klassikers. Bei der Designüberarbeitung des Kaminofens standen wir vor der großen Herausforderung, einerseits die besten Eigenschaften des altbekannten Modells beibehalten und andererseits eine Modernisierung durch gerade Flächen und straffe Linien herbeiführen, damit das neue Design des Ofens einen zeitlosen und schlichten Eindruck macht. Die Glastür des Modells 1448 lässt den Kaminofen noch leichter wirken. Selbstverständlich erfüllt die neue Version des Morsø Klassikers die strengsten Umweltauflagen im Hinblick auf die Verbrennung.

1448



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	4 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	330 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	400 mm
Betriebsleistung	2-5 kW
*Heizvermögen	30-75 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 120 mm
Gewicht	94 kg
Brennholzlänge max.	28 cm
Wirkungsgrad %	78,4
Feinstaub	14 mg/m ³
Mittlere Abgastemp	242
Abgasmassenstrom	4,45
Mittlere Förderdruck P (pa)	12

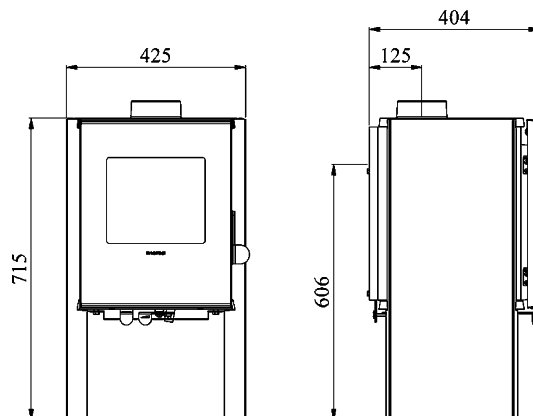

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.




1446



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 4 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten . . . 300 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich . . . 350 mm
- Betriebsleistung 2-5 kW
- *Heizvermögen 30-75 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
- Gewicht 90 kg
- Brennholzlänge max. 28 cm
- Wirkungsgrad % 78,4
- Feinstaub 14 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 242
- Abgasmassenstrom 4,45
- Mittlere Förderdruck P (pa) 12

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

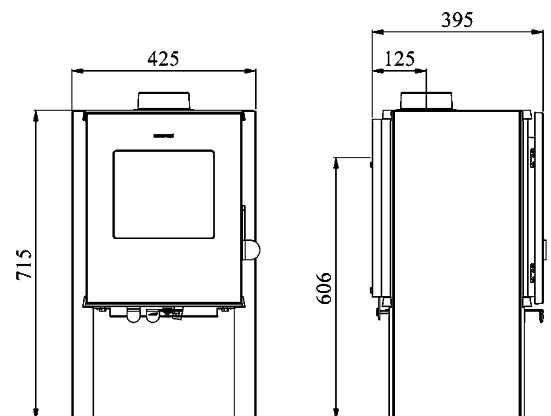




1442



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 5 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 200 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 300 mm
- Betriebsleistung 3-5 kW
- *Heizvermögen 45-75 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
- Gewicht 80 kg
- Brennholzlänge max. 25 cm
- Wirkungsgrad % 78,5
- Feinstaub 19 mg/m³
- Mittlere Abgastemp. 268
- Abgasmassenstrom 5,7
- Mittlere Förderdruck P (pa) 11

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

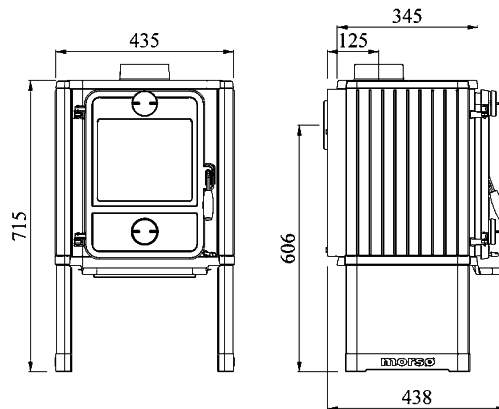



Morsø 1400-Serie Ein gleichmäßig schlagendes Herz. Der Morsø 1400 ist die Quintessenz eines bezaubernden Ofens. Er erinnert uns an unsere Kindheit, in der Öfen oft das Herz eines Heims darstellten. Die Verbrennungstechnologie dieser klassischen Öfen wurde seitdem weiterentwickelt und dahingehend verbessert, dass schädliche Partikel und überschüssige Gase verbrannt werden, sodass die Öfen heute selbst den strengsten Umwelthanforderungen genügen und auch mit dem Umweltsiegel „Nordischer Schwan“ zertifiziert sind. Wir haben außerdem eine Glastür eingebaut, die einen guten Blick auf die Flammen erlaubt. Aber nicht alles ist anders, denn trotz neuester Technologie haben wir ein paar kleine Details beibehalten. So findet man beispielsweise an den Seiten der Öfen immer noch das für Morsø charakteristische Eichhörnchen-Motiv. Modell 1442 gibt es aber auch mit Ribbenseiten.


1412



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung 5 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 200 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 600 mm
- Betriebsleistung 3-5 kW
- *Heizvermögen 45-75 m²
- Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
- Gewicht 70 kg
- Brennholzlänge max. 25 cm
- Wirkungsgrad % 78,5
- Feinstaub 19 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 268
- Abgasmassenstrom 5,7
- Mittlere Förderdruck P (pa) 11

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

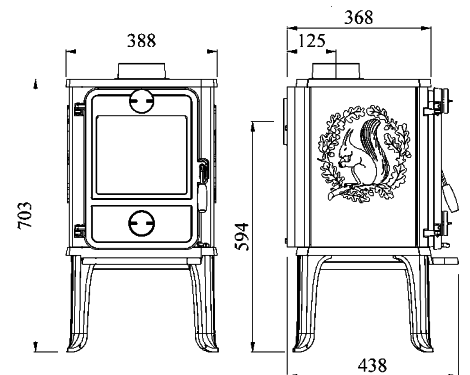

1400




1452



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	600 mm
Betriebsleistung	3-5 kW
*Heizvermögen	45-75 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 120 mm
Gewicht	208 kg
Brennholzlänge max.	25 cm
Wirkungsgrad %	78,5
Feinstaub	19 mg/m ³
Mittlere Abgastemp.	268
Abgasmassenstrom	5,7
Mittlere Förderdruck P (pa)	11

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

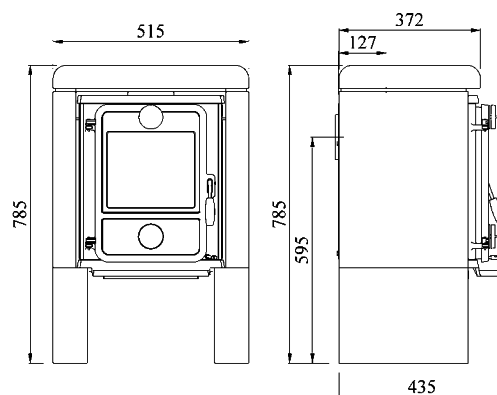




Morsø 1126 Das Modell 1126 gehört zu den Morsø-Bestsellern. Das Design des Architekten Fister Bang aus Nykøbing Mors ist auch heute noch, ein Vierteljahrhundert nach der Lancierung, so beliebt wie damals. Die hohe Nachfrage nach diesem Kaminofen lässt sich auf das herausragende, zeitlose Design und die hohe Leistungsfähigkeit zurückführen. Der Fister Bang Ofen ist ein großer, effektiver Konvektionsofen, der problemlos 150 m² heizen kann.

1126

DIN/EN-geprüft 15a B-VG



- Nominelle Leistung 7 kW
 - Abst. zu brennbarem Material, hinten 300 mm
 - Abst. zu brennbarem Material, seitlich 400 mm
 - Betriebsleistung 4-10 kW
 - *Heizvermögen 60-150 m²
 - Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
 - Gewicht 140 kg
 - Brennholzlänge max. 35 cm
 - Wirkungsgrad % 83,3
 - Feinstaub 35 mg/m³
 - Mittlere Abgastemp 260
 - Abgasmassenstrom 6,2
 - Mittlere Förderdruck P (pa) 12
- *Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

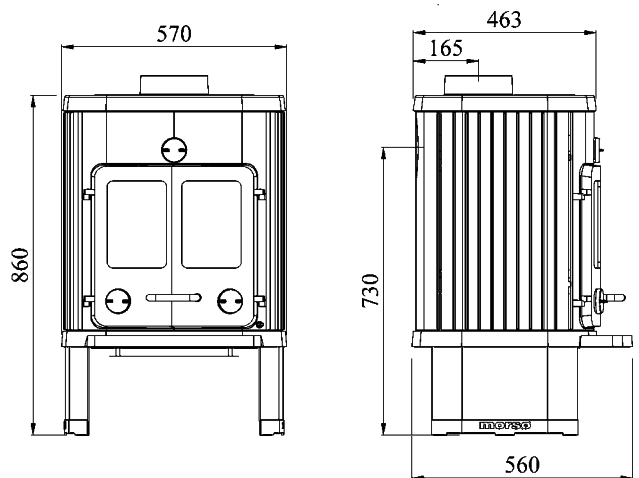


Lokale Wärme statt globale Erwärmung

Holz weist in Bezug auf CO_2 spezifische Eigenschaften auf. Während ein Baum wächst, nimmt er aufgrund der Fotosynthese enorme Mengen an Kohlendioxid auf. Genau dieselbe CO_2 -Menge wird später in die Atmosphäre freigesetzt, wenn der Baum gefällt und verbrannt wird. Bei einer effizienten Verbrennung kann erreicht werden, dass das Holz CO_2 -neutral bleibt und somit eine umweltfreundliche Energiequelle darstellt.

Holz kann im Gegensatz zu Öl, Kohle oder Gas auch erneuert werden, indem als Ersatz für die gefällten Bäume neue gepflanzt werden und somit der neutrale CO_2 -Zyklus beibehalten wird - und dies Generation für Generation.

Damit die erzeugte CO_2 -Menge ganz auf Null bleiben kann, muss das Holz wie schon oben erwähnt möglichst effizient verbrannt werden. Und hier können die Morsø-Öfen ihren ersten wichtigen Punkt sammeln. Durch unsere langjährigen Erfahrungen und fortwährenden Weiterentwicklungen können wir sicherstellen, dass sämtliche unserer Öfen heute zu den weltweit effizientesten Verbrennungssystemen gehören.

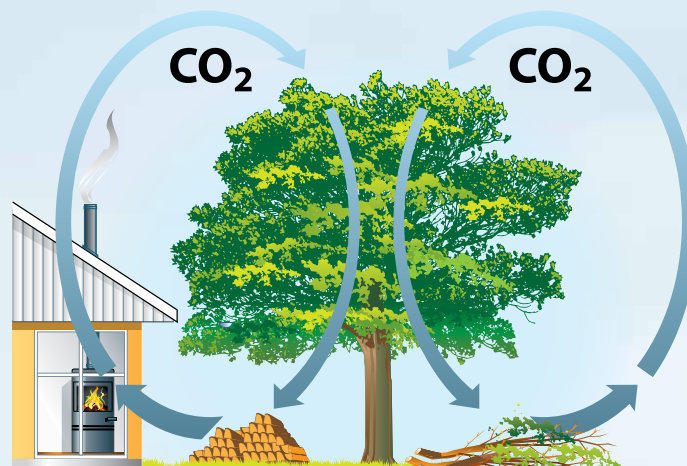

Haben Sie Rauch gesehen?

Einerseits wird viel über CO₂ und globale Erwärmung diskutiert. Andererseits wird auch immer wieder darüber debattiert, welche Auswirkungen der im Rauch enthaltene Ruß hat, der zusammen mit harmlosem Wasserdampf von Öfen ausgestoßen wird. Sind Rußpartikel gesundheitsschädlich? Und unter welchen Bedingungen? Falls ja, in welchen Mengen wird dies problematisch? Wir sollten unsere Öfen auf jeden Fall so handhaben, dass aus dem Schornstein kein Rauch kommt. Selbst wenn der Rauch nicht schädlich ist, kann er riechen und für Nachbarn unangenehm sein.

Es herrscht noch immer eine bestimmte Ungewissheit, was diese Fragen betrifft. Genau aus diesem Grund bemühen wir uns ständig darum, unsere Öfen bestmöglich weiterzuentwickeln. Wenn es um die Gesundheit unserer Kunden geht, gehen wir unter keinen Umständen irgendwelche Risiken ein. Dies wird beispielsweise dadurch veranschaulicht, dass die von einem modernen Morsø-Ofen stammende Partikelemission durch eine verfeinerte Verbrennungstechnologie und fortschrittliche Reinigungssysteme mittlerweile auf ein absolutes Minimum reduziert werden konnte.

Die Tatsache, dass die Menge der abgegebenen Partikel in hohem Maße von Ihrer Handhabung des Ofens abhängt, ist wieder etwas Anderes. Wir werden uns damit auf den nächsten paar Seiten befassen.


Alle Morsø Öfen, die heute gekauft werden, erfüllen die 2. Stufe der 1. BImSchV.

Morsø und die Sicherheit

Morsø-Öfen erfüllen einige der strengsten Umweltnormen der Welt. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die norwegische Norm NS 3058/3059, die einen niedrigen Partikelaustritt fordert. Um den Umweltaspekt noch mehr ins Zentrum zu stellen, hat Morsø beschlossen, die meisten Öfen mit dem Umweltsiegel „Nordischer Schwan“ zertifizieren zu lassen. Diese Umweltzertifizierung fordert nicht nur einen niedrigen Partikelaustritt, sondern auch, dass der Umwelt bei der Produktion, der Verpackung usw. Rechnung getragen wird. Unsere Öfen werden außerdem in den USA, in Großbritannien und Deutschland auf niedrigen Partikelaustritt geprüft.

Alle Öfen halten die europäische Norm EN 13 240 ein und sind somit CE-gekennzeichnet.





Machen Sie sich mit den Details einer guten Verbrennung vertraut

Auch beim besten Ofen liegt die Verantwortung am Ende bei Ihnen, dass Sie Ihr Heim effizient heizen und die Umwelt gleichzeitig vor schädlichen Einflüssen schützen. Letztendlich hängt dies davon ab, wie Sie Ihren Ofen handhaben und natürlich auch, welches Brennmaterial Sie verwenden. Achten Sie auf sich und die Umwelt, indem Sie die folgenden sieben Empfehlungen beherzigen:

Achten Sie auf sich und die Umwelt, indem Sie die folgenden sieben Empfehlungen beherzigen:

1. Wählen Sie einen Ofen aus, der in Bezug auf den Partikelausstoß die strengsten Anforderungen erfüllt.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Schornstein die im Verhältnis zum Ofen richtige Größe aufweist. Ein guter Abzug ist Voraussetzung für eine optimale Verbrennung.
3. Verbrennen Sie niemals Abfälle, Kartonverpackungen, Drucksachen oder Holz, das lackiert oder auf sonstige Weise behandelt wurde.
4. Heizen Sie stets nur mit sauberem und trockenem Holz. Bei einem Feuchtigkeitsgrad von max. 16-20% lässt sich die beste und sauberste Verbrennung erzielen. Gleichzeitig lagert sich weniger Ruß an der Glasscheibe ab.
5. Überfüllen Sie den Ofen niemals und vermeiden Sie es, zu großes Brennmaterial zu verwenden.
6. Eine angemessene Luftzufuhr ist für eine gute Verbrennung und einen sparsamen Brennstoffverbrauch wichtig. Dem Holz muss, bis es sich in Glut verwandelt hat, immer so viel Luft zugeführt werden, dass es sichtbare Flammen gibt. (Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung durch, die wichtige Angaben enthält.)
7. Heizen Sie nicht über Nacht. Das wäre umwelt- und finanztechnisch gesehen ein grober Fehler. Der verzögerte Abbrand durch reduzierte Luftzufuhr führt nicht nur zu einem schlechten Wärmeertrag, sondern verschmutzt auch Umwelt und Schornstein. Holz ist kein Dauerbrandbrennstoff.

Die korrekte Anzündmethode:



Wie auf dem Bild links gezeigt brauchen Sie:
2 Anzündbeutel (oder 5 - 10 zerknüllte Zeitungsseiten)
1 kg trockenes Kleinholz
Ca. 1-1,5 kg gesplante Holzscheite



Öffnen Sie die Luftzufuhr ganz.



2-3 cm Asche sind eine gute Unterlage für das Feuer. Legen Sie zuerst ein paar Stücke Holzscheite (ca. ½ kg) auf den Boden der Brennkammer.



Bedecken Sie die Scheite mit 1 kg trockenem Kleinholz und legen Sie unter die oberste Schicht Kleinholz ein paar Anzündbeutel.



Zünden Sie die Anzündbeutel an.



Die Flammen arbeiten sich langsam von oben nach unten. Nach ca. 45-60 Min. sind die letzten Flammen ausgegangen und es hat sich eine schöne Glutschicht gebildet. Neues Brennholz wird normalerweise nachgelegt, solange sich noch Glut im Ofen befindet. Verteilen Sie mit dem Feuerhaken die Glut auf dem Boden der Brennkammer - am meisten vorne im Ofen.



Holzscheite von je ca. 0,5 kg Gewicht und ca. 25 cm Länge werden auf die Glut in einer Schicht mit einem Abstand von 1 cm zwischen den Scheiten eingelegt. Bei ganz geöffneten Ventilen und geschlossener Tür wird die frische Holzmenge in ca. 2-3 Minuten entzündet sein.



Schließlich werden die Ventile auf die gewünschte Position reguliert und die optimale Verbrennung wird zur Grundglut fortgesetzt, wonach eine weitere Nachfüllung vorgenommen werden kann.

Morsø und der Umweltschutz

In den letzten Jahren wurde viel über „CO₂-Emissionen“ und die „Erwärmung der Erdatmosphäre“ gesprochen. Gleichzeitig haben wir inmitten weltweiter Klimaprobleme ein stärkeres Bewusstsein entwickelt, wie wir durch unsere persönlichen Entscheidungen globale Klimaprobleme verschärfen oder zu einer Lösung beitragen können. Die nachfolgenden Seiten befassen sich mit Morsøs Beitrag zum Umweltschutz.

Nicht nur unsere Öfen sind umweltneutral

Gemäß heutiger Anforderungen spielt der Umweltschutz bei Morsø Jernstøberi selbstverständlich eine wesentliche Rolle - und dies schon lange, bevor ein Umweltbewusstsein „in“ wurde.

Wir sind ständig danach bestrebt, Möglichkeiten zu finden, durch die wir Morsø-Öfen noch umweltschonender als bisher fertigen können.





Recyclingeisen

99% vom Gusseisen, das bei Morsø benutzt wird, kommen von umgeschmolzenem Schrott. Damit können wir einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Ist die Vorstellung nicht faszinierend, dass Ihr neuer Ofen zuvor möglicherweise ein Fahrrad war, oder ein Laternenmast oder ein...?

Nachhaltige Energie

Es ist kein Geheimnis, dass für Fertigungsprozesse viel zu viel Energie verwendet wird - dies kann unter Umständen ungeheure Mengen umfassen. Wir stellen deshalb sicher, dass mindestens 80 Prozent unseres Energieverbrauchs von nachhaltigen Energiequellen, hauptsächlich Windenergie, stammen. Ein solch hoher Prozentsatz wird nur von wenigen Unternehmen erreicht (Mai 2009).

Recycelte Verpackungen

Sie erhalten Ihren Morsø-Ofen vom Händler in recyceltem Verpackungsmaterial. Außerdem verwenden wir für unsere Verpackungen möglichst wenig Druckfarben, und die geringe Menge, die wir verwenden, ist ausschließlich wasserbasiert.

Abfallsortierung

Nichts ist so nutzlos, dass es nicht für irgendetwas wiederverwendet werden könnte. Wir nehmen dies bei Morsø Jernstøberi ziemlich wörtlich. Die überwiegende Mehrheit unseres Abfalls wird sortiert und wiederverwendet, um so Umweltbelastungen möglichst minimal halten zu können. Dies bezieht sich insbesondere auf umgeschmolzene überschüssige bzw. verschrottete Öfen oder Gusseisenplatten. Wie ernst uns dies ist, wird beispielsweise durch die Tatsache veranschaulicht, dass unsere Abfallsortieranlage gemäß der internationalen Norm für Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert ist.

S10




designpartners
...design med vilje

S10-40



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	400 mm
Betriebsleistung	3-7 kW
*Heizvermögen	45-105 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	98 kg
Brennholzlänge max.	33 cm
Wirkungsgrad %	81,3
Feinstaub	39 mg/m ³
Mittlere Abgastemp	260
Abgasmassenstrom	5,1
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Frischluftzufuhr ist möglich sowohl von unten als von hinten.	
*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.	

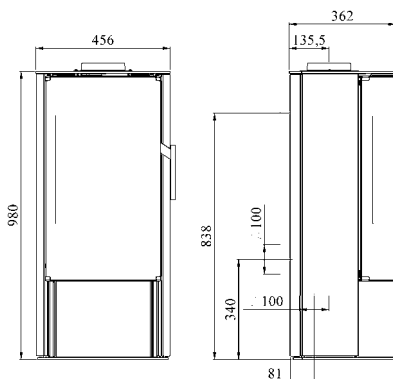

Wir von Morsø folgen getreu dem Grundsatz, stets eine optimale Kombination aus Design, Qualität und Material zu erzielen. Die neue Morsø S Baureihe ist ein überzeugendes Beispiel dafür. Wir haben eine Reihe hochwertiger Stahlkaminöfen für die Holzverbrennung kreiert, die Akzente im Design setzen. Stilistisch wirken die Modelle leicht, elegant und äußerst skandinavisch. Und um einen Hauch unserer "Wurzeln" zu bewahren, enthalten die neuen Kaminöfen auch ein gusseisernes Element. Zu allen Morsø S Varianten wird eine Garantie von 5 Jahren angeboten. Näheres entnehmen Sie bitte den Garantiebestimmungen von Morsø.




designpartners
...design med vilje

S10-70



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung	5 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten	200 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich	400 mm
Abst. zu brennbarem Material, boden	300 mm
Betriebsleistung	3-7 kW
*Heizvermögen	45-105 m ²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 150 mm
Gewicht	102 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad %	81,3
Feinstaub	39 mg/m ³
Mittlere Abgastemp	260
Abgasmassenstrom	5,1
Mittlere Förderdruck P (pa)	12
Frischluftzufuhr ist möglich von hinten.	
*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.	

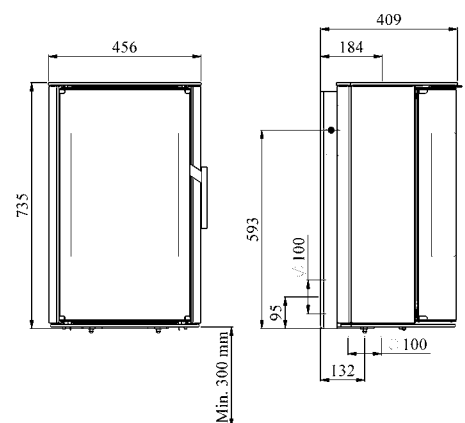

Für Rauchabgang nach oben, kann eine offene Topplatte als Sonderzubehör gekauft werden.

S10-45




S10-45



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

- Nominelle Leistung5 kW
- Abst. zu brennbarem Material, hinten 200 mm
- Abst. zu brennbarem Material, seitlich 400 mm
- Betriebsleistung 3-7 kW
- *Heizvermögen 45-105 m²
- Rauchabgang oben/hinten..... Ø 150 mm
- Gewicht..... 155 kg
- Brennholzlänge max.....33 cm
- Wirkungsgrad % 81,3
- Feinstaub 39 mg/m³
- Mittlere Abgastemp 260
- Abgasmassenstrom 5,1
- Mittlere Förderdruck P (pa)..... 12
- Frischluftzufuhr ist möglich sowohl von unten als von hinten.

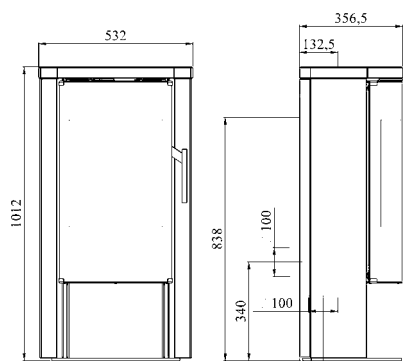

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.



Die **Morsø S11** Baureihe ist der Inbegriff eines schlichten, zeitlosen Designs. Bei der Konstruktion des Ofens legten wir besonderen Wert darauf, ein auffallendes Äußeres mit anziehenden Kontrasten zu schaffen. Eine straffe Linienführung und sanfte Kurven. Der minimalistische und schlichte äußere Eindruck des Stahlteils dient als perfektes Gegenstück zu der großen Glastür des Kaminofens, die einen großzügigen Blick auf die schönen, gemütlichen Flammen gewährt.

S11-43 / S11-90




DIN/EN-geprüft 15a B-VG


Nominelle Leistung	4 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten 200 mm	
Abst. zu brennbarem Material, seitlich 300 mm	
Betriebsleistung	2-5 kW
*Heizvermögen	30-75 m ²
Rauchabgang oben/hinten.....	Ø 120 mm
Gewicht S11-43.....	70 kg
Gewicht S11-90.....	73 kg
Brennholzlänge max.....	25 cm
Wirkungsgrad %	83
Feinstaub	21 mg/m ³
Mittlere Abgastemp.....	243
Abgasmassenstrom	2,69
Mittlere Förderdruck P (pa).....	12
Frischluftezufuhr ist möglich sowohl von unten als von hinten.	

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

S11-43

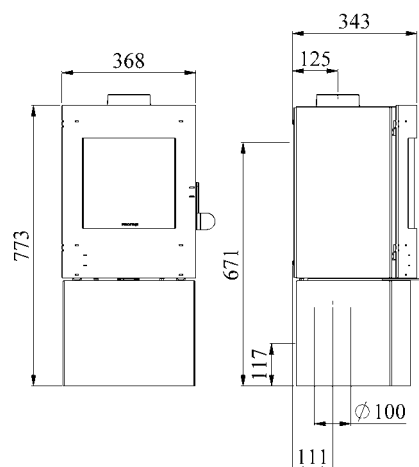

S11-90

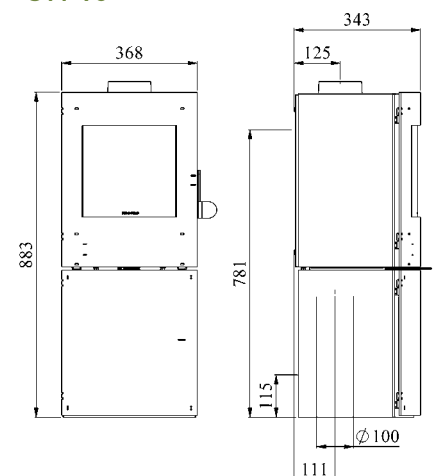



Die Glasfront mit Spezialbeschichtung erzeugt einen spannenden Spiegeleffekt.

S12-40



DIN/EN-geprüft 15a B-VG

Nominelle Leistung6 kW

Abst. zu brennbarem Material, hinten 125 mm

Abst. zu brennbarem Material, seitlich 200 mm

Abst. zu brennbarem Material, seitlich 300 mm

Betriebsleistung 3-7 kW

*Heizvermögen 45-105 m²

Rauchabgang oben/hinten..... Ø150 mm

Gewicht..... 100 kg

Brennholzlänge max.....33 cm

Wirkungsgrad %..... 87


Feinstaub 12 mg/m³

Mittlere Abgastemp 172

Abgasmassenstrom 4,7

Mittlere Förderdruck P [pa]..... 12

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

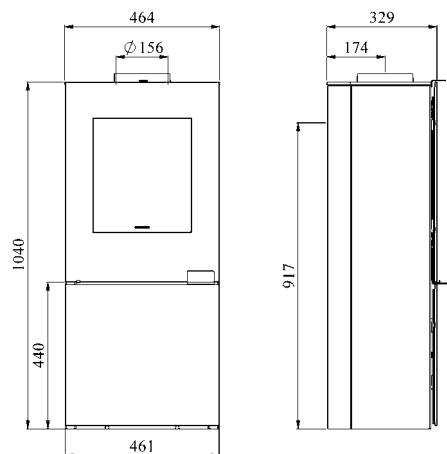

Morsø 12-40 / Ohne Glasfront



designpartners
...design med vilje

S50-40 / S50-45



DIN/EN-geprüft 15a B-VG


Nominelle Leistung	8 kW
Abst. zu brennbarem Material, hinten ...	300 mm
Abst. zu brennbarem Material, seitlich .	500 mm
Betriebsleistung	6-10 kW
*Heizvermögen	90-150 m ²
Rauchabgang oben/hinten.....	Ø 150 mm
Gewicht	120 kg / 163 kg
Brennholzlänge max.....	35 cm
Wirkungsgrad %	78,3
Feinstaub	19 mg/m ³
Mittlere Abgastemp.....	329
Abgasmassenstrom	7,4
Mittlere Förderdruck P (pa).....	12

Frischlufzufuhr ist möglich sowohl von unten als von hinten.

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm. RLU möglich / DIBt Geprüft



Morsø 50-45 / Mit Sandstein

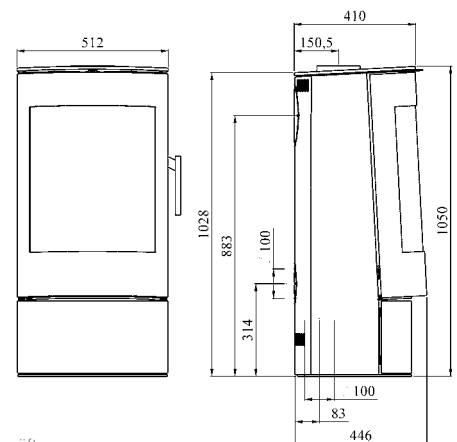

Morsø Living



Bei Morsø lieben wir Feuer. Wir lieben die natürliche Gemeinschaft, die sich immer bei den verführerischen, tanzenden Flammen sammelt. Auf der Grundlage unserer starken Traditionen haben wir ein innovatives Universum für Sie, Ihrer Familie und für den Europäischen Sommer geschaffen.



- Morsø Pizzaschaufel
- Morsø Ascheschieber
- Morsø Feuerzange
- Morsø Tisch



• Tuscan Grill



Das Innere des Ofens ist wie ein italienischer Steinbackofen gestaltet. Der breite und niedrige Feuerraum sorgt für eine optimale Strahlungswärme und viel Platz die Glut zur Seite zu schieben, wenn Leckereien gemacht werden sollen. Der Ofen ist aus stabilem, emailliertem Gusseisen hergestellt.
Mål: D70xH60 cm.



• BEL-Bioethanol Lampe



Morsø Tisch für Morsø Forno
60x77x130 cm



• Morsø Feuerstelle mit Grill Rost



Sehen Sie, wie Gorm Wisweh pizza im "MORSØ FORNO" bäckt.

Morsø Living



• Morsø Grill Forno

• Morsø Bratpfanne & Servierplatte



• Grill Forno Tür



• Tuscan Grill

Der Morsø Grill "Forno" ist aus solidem, emailliertem Gusseisen hergestellt, was einige unübertroffene Vorteile beim Grillen bringt. Es werden auch ein Kohleneinsatz und ein Grillrost, beides ebenfalls aus Gusseisen, mit dem "Forno" geliefert.

Die guten Eigenschaften von Gusseisen Wärme zu speichern und zu verteilen, kombiniert mit den mikroskopisch kleinen "Taschen" auf der Oberfläche, die Fett und Geschmack aufsammeln, bilden zusammen diesen einzigartigen Grillrost. Diese Eigenschaften bewirken, dass das Fleisch im eigenen Fett gegrillt wird und nicht wie bei einem Rost aus Stahl, wo das Fleisch nur geröstet wird.



By appointment to The Royal Danish Court

morsøLIVING



• **Morsø Kamino** - ohne Sockel

Der Morsø Kamino Außenkamin ist aus Gusseisen hergestellt und kann mehr als nur gut aussehen und Wärme abgeben. Er kann auch bewirken, dass die Terrasse länger genutzt werden kann. Im Frühling, an kühlen Sommerabenden bis hin zum Herbst kann der Morsø Kamino Außenkamin seine Wärme abgeben.

Der Morsø Kamino Außenkamin ist transportabel und kann entsprechend der Windrichtung ausgerichtet werden.



• **Morsø Kamino** - mit Sockel



• **Morsø Forno**



• **Morsø Forno Tür**

Als letztes haben wir eine separate Tür aus rostfreiem Stahl für den Forno entwickelt. Sie haben nun noch mehr Möglichkeiten ihren Forno zu benutzen. Mit der Tür kann man jetzt auch räuchern, backen und schmoren.

Originalzubehör

Nicht nur der Ofen kann für eine warme und komfortable Atmosphäre in Ihrem Heim sorgen. Mit dem Originalzubehör von Morsø können Sie das Heizerlebnis abrunden und den Standard weiter anheben. Außerdem ist es mit dem von Morsø erhältlichen Rauchgasthermometer und Feuchtigkeitsmesser möglich, Ihren Ofen möglichst effizient und brennstoffsparend zu handhaben und dabei gleichzeitig der Umwelt Gutes zu tun.

CURVA - FILZKORB & SCHÜRHAKEN



Der Schürhaken wird mithilfe eines Magneten hinten am Ofen befestigt, während das Brennholz im Korb aufbewahrt wird.

Mit „CURVA“ hat Morsø eine funktionale und ästhetisch ansprechende Einheit geschaffen, die das Kaminzubehör so zusammenfasst, dass alle Produkte der Serie ihre Funktion haben und nicht überflüssig ist.

„CURVA“ wurde von Josefine Bentzen entworfen, die mit einer Leidenschaft für die skandinavische Designtradition neues nordisches Produktdesign schafft. Ihre Arbeit wird dadurch charakterisiert, dass der Mensch immer der Ausgangspunkt für Funktionalität, Ergonomie und ästhetischen Ausdruck der Produkte bildet.



CURVA KAMINBESTECK


In der Schale werden die Anzündutensilien aufbewahrt - das Kehrblech nimmt den Handfeger auf und fungiert gleichzeitig als Deckel der Aufbewahrungsschale.

UNTERLEGPLATTEN

Morsø bietet eine große Auswahl an Unterlegplatten aus Glas oder schwarz lackiertem Stahl an. Die schwarzen Stahlplatten bestehen aus 2 mm starkem Qualitätsstahl mit Strukturlack, und passen gut zu den Morsø-Öfen. Morsø's Glasunterlegplatten sind aus 8 mm gehärtetem, klarem Glas (Sicherheitsglas) mit einer speziellen, facettegeschliffenen Kante, was der gesamten Platte eine sehr elegante und exklusive Note gibt.



Neue Glasplatte speziell für der Serie 7900 entwickelt.

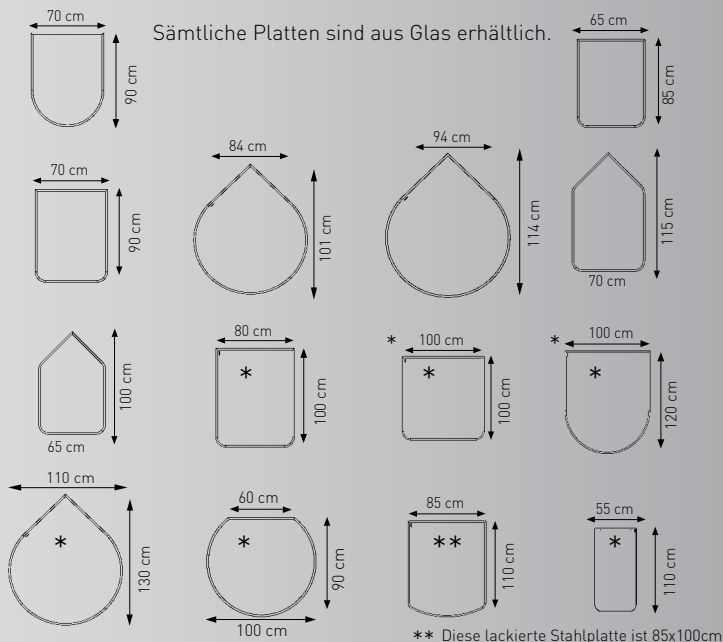

* Diese Platten sind aus Glas oder auch in schwarz lackiertem Stahl erhältlich

HOLZABLAGE UND KAMINBESTECK MORSØ LOOP

Die Holzablage hat Ähnlichkeit mit einer minimalistischen Skulptur, die modernes und stilles Design mit optimaler Funktionalität vereint. Die Holzscheite lassen sich schön und idyllisch anmutend in der Holzablage aufschichten. Der Handgriff ist für einen guten Tragekomfort aus formverstärktem Gummi gefertigt. Zur Holzablage gehört eine Gummimatte, die Staub und Schmutz auffängt. Zur Serie gehört auch das Kaminbesteck Loop, bei dem eine auserselene Formgebung und eine spannende Materialwahl miteinander kombiniert werden. Das wandmontierte Kaminbesteck besteht zugunsten einer optimalen Funktionalität ebenfalls aus formverstärktem Gummi.

Dazu gehören 3 ergonomische Einzelteile: Schürreisen mit weichem Gummigriff - Gummibürste - Aschenschaufel aus Gummi.




HOLZKASTEN

Holzkasten in schlichtem Design mit mattschwarzem oder grauem Strukturlack, und einer kleinen Prägung des Morsø-Logos an der Seite. Einschl. Morsø-Holztragetasche
H x B x L: 30 x 38 x 45 cm.



KESSEL

Die Kessel sind aus Guss-eisen. Sie haben entweder 2,0 Liter oder 4,5 Liter Inhalt.

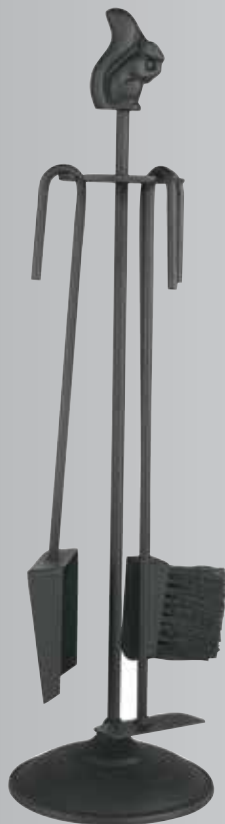

ASCHEN- UND AUFBEWAHRUNGSEIMER

Geräumiger Ascheneimer mit Deckel, der auch für Anzündholz/Kleinholz genommen werden kann.



CLASSIC KAMINBESTECK

Dreiteiliges Kaminbesteck mit guss-eisernem Ständer und oben mit gusseisernem Eichhörnchen-Knauf.



KLEINER UND GROSSER RUNDER HOLZEIMER

Holzeimer in schlichtem Design, mit mattschwarzem Strukturlack, und einer kleinen Prägung des Morsø-Logos an der Seite.

Klein: H x Ø: 32 x 40 cm.

Gross: H x Ø: 34 x 45 cm.

COMPLETE

Die drei Elemente des Kaminofenbestecks lassen sich elegant hinter einer Klappe verstauen, die sich entweder nach rechts oder links öffnen lässt. Die Arbeitsgeräte sind aus Qualitätsmaterialien mit schönen Gummigriffen gefertigt.

H:40 x B: 20 x T: 10,7 cm.



KAMINHANDSCHUHE

Praktische Schutzhandschuhe aus kräftigem Leder. Erhältlich sowohl für die linke wie auch rechte Hand.




RAUCHGASTER-MOMETER

Das Thermometer wird mit einem Magneten an das unisolierte Ofenrohr angebracht und misst die Rauchgastemperatur.



MORSØ MESSGERÄT

Zum Messen der Holzfeuchte. Sichert Ihnen die korrekte Holzfeuchtigkeit, so dass eine saubere und effektive Verbrennung erreicht wird.



MORSØ KEHRSCHAUFEL UND BESEN

Der Kehrschaufel ist 20 cm breit, hat eine schwarze, pulverlackierte Oberfläche, und hat einen ergonomisch ausgeformten Handgriff aus Gummimaterial. Der Besen hat feine, schwarze Naturhaare und schwarzen Stiel mit dem Morsø-Namen.


HOLZTRAGE

Handliche Holz Tragetasche aus schwarzem Kanevas.



MORSØ TRIVETS/UNTERSETZER

Das Trivet / der Untersetzer trägt dazu bei, dass die Temperatur des Wassers im Kessel nicht zu hoch wird. Kann auch als dekorativer Untersetzer auf dem Tisch benutzt werden. Hergestellt aus Gusseisen und erhältlich entweder mit Morsø's bekanntem Eichhörnchen-Motiv aus den Dreißigern oder mit Morsø's Warenzeichen aus dem 19. Jahrhundert.

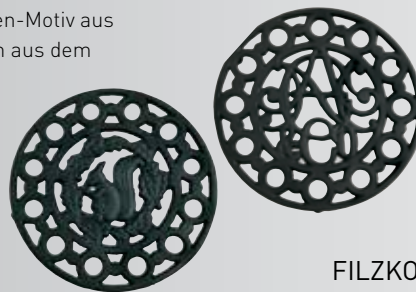

SICHERHEITSGITTER FÜR KINDER

Dreiteiliges, zerlegbares Sicherheitsgitter aus schwarzlackiertem Stahl mit Wandbeschlägen. Das Gitter wird vor den Kaminofen gestellt, um zu verhindern, dass kleinere Kinder zu dicht an den Ofen kommen.

H x B x T: 70 x 110 x 110 cm.



MORSØ MINIOFEN

Gusseiserne Miniaturausgabe der wunderschönen und eleganten Kaminofenmodelle 2B Classic, 2B Classic: HxB: 27x8 cm



MONTAGE UND INSTANDHALTUNG

Seien Sie gut zu Ihrem Ofen - nehmen Sie original Morsø-Produkte zur Montage und der langfristigen Instandhaltung. Kaminmörtel, Dichtungs-Sets für Türen, Farbe/Lack, Ofenkitt, Glasreiniger, Ofenschwärze u.v.m. Fragen Sie bitte bei Ihrem Händler nach, wenn Sie etwas benötigen.

FILZKORB SINUS

Mit Sinus betreten Holzablagen Neuland. Die innovative Materialwahl sorgt für einen warmen, interessanten Charakter. Die Ablagen, die in zwei Größen und den Farben Schwarz und Braun erhältlich sind, eignen sich als Aufbewahrungsort für Brennholz, Zeitungen oder z. B. auch Kinderspielzeug.

Der Filzkorb Sinus zeichnet sich aus durch seine gute Haltbarkeit und die exklusive Filzqualität aus 100% Wolle. Patentiertes Design.





www.morsoe.de